group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA (SERIE REFORZADA)
PRUNING SHREDDER (REINFORCED SERIES)
BROYEUR DE TAILLE (SÉRIE RENFORCÉE)

TXL

TRACTORES DE 50 - 100 CV



OPCIONES:

- Ruedas delanteras
- Patines delanteros
- Caballete fijo
- Puerta manual
- Puerta hidráulica

OPTIONS:

- Front wheels
- Front skids
- Fixed frame
- Manual door
- Hydraulic door

El modelo TXL es una trituradora que sus características la convierten en una máquina muy polivalente con grandes resultados en la tratamiento de poda de frutales, viña, olivo, cítricos,... hasta Ø12cm y también en el desbroce en zonas con fuerte vegetación.

The TXL model is a shredder whose characteristics make it a highly versatile machine with excellent results in the treatment of pruning from fruit trees, vineyards, olive trees, citrus tree... up to Ø12cm, and also in clearing in areas with dense vegetation.

Le modèle TXL est un broyeur dont les caractéristiques en font une machine très polyvalente avec d'excellents résultats dans le traitement des tailles des arbres fruitiers, des vignobles, des oliviers, des agrumes,... jusqu'à Ø12cm, ainsi que dan le débroussaillage dans les zones à végétation dense.

ESPECIAL FRUTALES

OPTIONS:

- Roues avant
- Patins avant
- Châssis fixe
- Capot arrière manuel
- Capot arrière hydraulique







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30

TRITURADORA REFORZADA DE PODA

1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 540rpm

2 Transmisión serie G7
Transmission series G7
Transmission série G7

3 Desplazamiento hidráulico de 450mm
450mm hydraulic displacement
Déplacement hydraulique de 450mm

4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm
Chassis made of 8mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm

5 Púas retenedoras traseras
Rear retaining spikes
Pointes de retenue arrière

6 Faldón trasero de goma
Rear rubber protection
Protection arrière en caoutchouc

7 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable

8 Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d'appui


9 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C






MARTILLO

CODE: 06100014 2.7Kg L=150mm



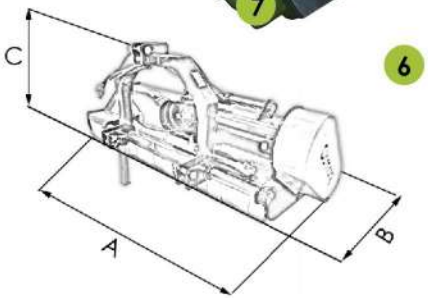



RUEDAS



PATÍN

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	C.V.	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TXL-140	1400 mm.	10	50	720	1600	1300	1100
TXL-160	1600 mm.	12	60	760	1800	1300	1100
TXL-180	1800 mm.	14	65	810	2000	1300	1100
TXL-200	2000 mm.	16	75	860	2200	1300	1100
TXL-220	2200 mm.	18	80	910	2400	1300	1100
TXL-240	2400 mm.	22	85	960	2600	1300	1100

group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TXL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TXL-140	TXL-160	TXL-180	TXL-200	TXL-220	TXL-240
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	10	10	10	10	12.5	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	100	100	100	100	100	100
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	50	50	50	50	50	50
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	20	20	20	20	20	20
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	3	3	3	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION