group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA CON DOBLE ALIMENTADOR
SHREDDER WITH DOBLE FEEDER
BROYEUR À DOBLE ALIMENTATION

DEA TARROCO

TRACTORES ENTRE 60-110 CV



OPCIONES:

- Kit enganche reversible
- Rodillo trasero
- Ruedas traseras macizas
- Kit parilla inferior
- Kit brazo alineador hidráulico
- Grupo 1000 rpm
- Arrancador hidráulico

OPTIONS:

- Reversible hitch Kit
- Rear Roller
- Solid rear wheels
- Lower grille Kit
- Hydraulic aligner arm Kil
- 1000 rpm gearbox
- Hydraulic starter

El modelo DEA TARROCO es una máquina autoalimentada para la trituración de rama de olivo, almendro, cítrico y restos de poda de frutal hasta Ø12cm. Es una maquina ideal para el tratamiento de poda acordonada de gran volumen, así como la utilización en zonas pedregosas.

The DEA TARROCO model is a self-feeding machine for crushing olive branches, almond, citrus, and fruit pruning residues up to Ø12cm. It i is an ideal machine for the treatment of high-volume cordoned pruning, as well as for use in rocky areas.

Le modèle DEA TARROCO est une machine auto-alimentée pour le broyage des branches d'olivier, d'amandier, d'agrumes et des résidus de taille de fruitiers jusqu'à Ø12cm. C'est une machine idéale pour le traitement des tailles cordonnées à gros volume, ainsi que pour une utilisation dans les zones rocailleuses.

ESPECIAL OLIVA, ALMENDRO Y CÍTRICO

OPTIONS:

- Kit d'attelage réversible
- Rouleau amère
- Roves omière pleines
- Kit de grille inférieure
- Kit de bras aligneur hydraulique
- Groupe 1000 rpm
- Démarreur hydraulique







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADOR CON DOBLE ALIMENTADOR

10 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C


9 Caballete desmontable
Removable stand
Chevalet démontable

8 Expulsion libre (opción criba inferior).
Free discharge
Décharge libre

7 Contramartillos de acero intercambiables
Interchangeable steel counter-hommers
Contre-marteaux en acier, interchangeables

6 Ruedas regulables en altura.
Height-adjustable wheels
Roues réglables en hauteur



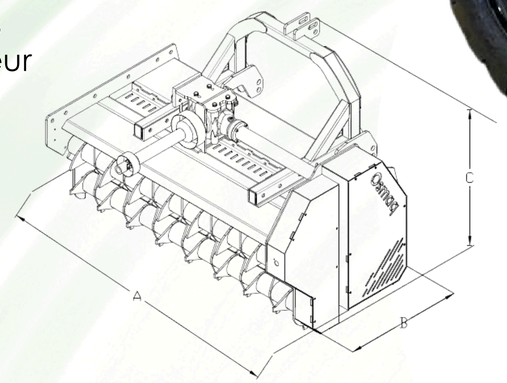



MARTILLO

1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre.
Gearbox with 540rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 540rpm.

2 Transmisión serie G7.
Transmission series G7.
Transmission série G7.

3 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm.
Chassis made of 8mm high tensile strength steel.
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm.

4 Motor hidráulico reforzado
Reinforced hydraulic motor
Moteur hydraulique renforcé


5 Transmisión mediante cadena a los alimentadores
Feeder transmission by chain
Transmission per chaine aux alimentateurs

CEPILLO ALINEADOR HIDRÁULICO



RUEDAS DELANTERAS MACIZAS

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	C.V	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DEA-TAR-140	1400 mm.	60	70	1090	1600	1400	1300
DEA-TAR-160	1600 mm.	72	75	1170	1800	1400	1300
DEA-TAR-180	1800 mm.	78	80	1260	2000	1400	1300
DEA-TAR-200	2000 mm.	84	90	1320	2200	1400	1300
DEA-TAR-220	2200 mm.	96	100	1480	2400	1400	1300



group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS DEA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	DEA-140	DEA-160	DEA-180	DEA-200	DEA-220
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Tubo ejes alimentadores (mm) Feeder shaft tube (mm) Tube rotor d'alimentation	114x8	114x8	114x8	114x8	114x8
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	130	130	130	130	130
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	51	51	51	51	51
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	35	35	35	35	35
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	4 x C	4 x C	4 x C	4 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO	NO