group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE RESTOS HORTÍCOLAS
SHREDDER FOR HORTICULTURAL WASTE
BROYEUR DESTINÉ AUX RESTES HORTICOLES

TXF-ALC



El modelo TXF-ALC es una trituradora para restos hortícolas tales como mata de alcachofa, algodón, espárrago, etc. Esta máquina de construcción reforzada está pensada para la trituración de restos de gran tamaño y de volumen elevado.

The TXF-ALC model is a shredder for horticultural waste such as artichoke stems, cotton, asparagus, etc. This reinforced construction machine is designed for shredding large-sized and high-volume waste.

Le modèle TXF-ALC est un broyeur destiné aux restes horticoles tels que les tiges d'artichaut, le coton, les asperges, etc. Cette machine à construction renforcée est conçue pour le broyage de déchets de grande taille et de volume élevé.

OPCIONES:

- Patines delanteros
- Caballete fijo
- Grupo 1000 rpm

OPTIONS:

- Front skids
- Fixed stand
- 1000 rpm gearbox

ESPECIAL RESTOS HORTÍCOLAS

OPTIONS:

- Patins avant
- Chevalet fixe
- Boitier 1000 t/min









Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)


Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30

TRITURADORA DE PODA SEMIFORESTAL

7 Correas tipo C.
Type C belts.
Courroies type C.

6 Ruedas regulables en altura.
Height-adjustable wheels
Roues réglables en hauteur

5 Faldón trasero de goma.
Rear rubber protection.
Protection arrière en caoutchouc.

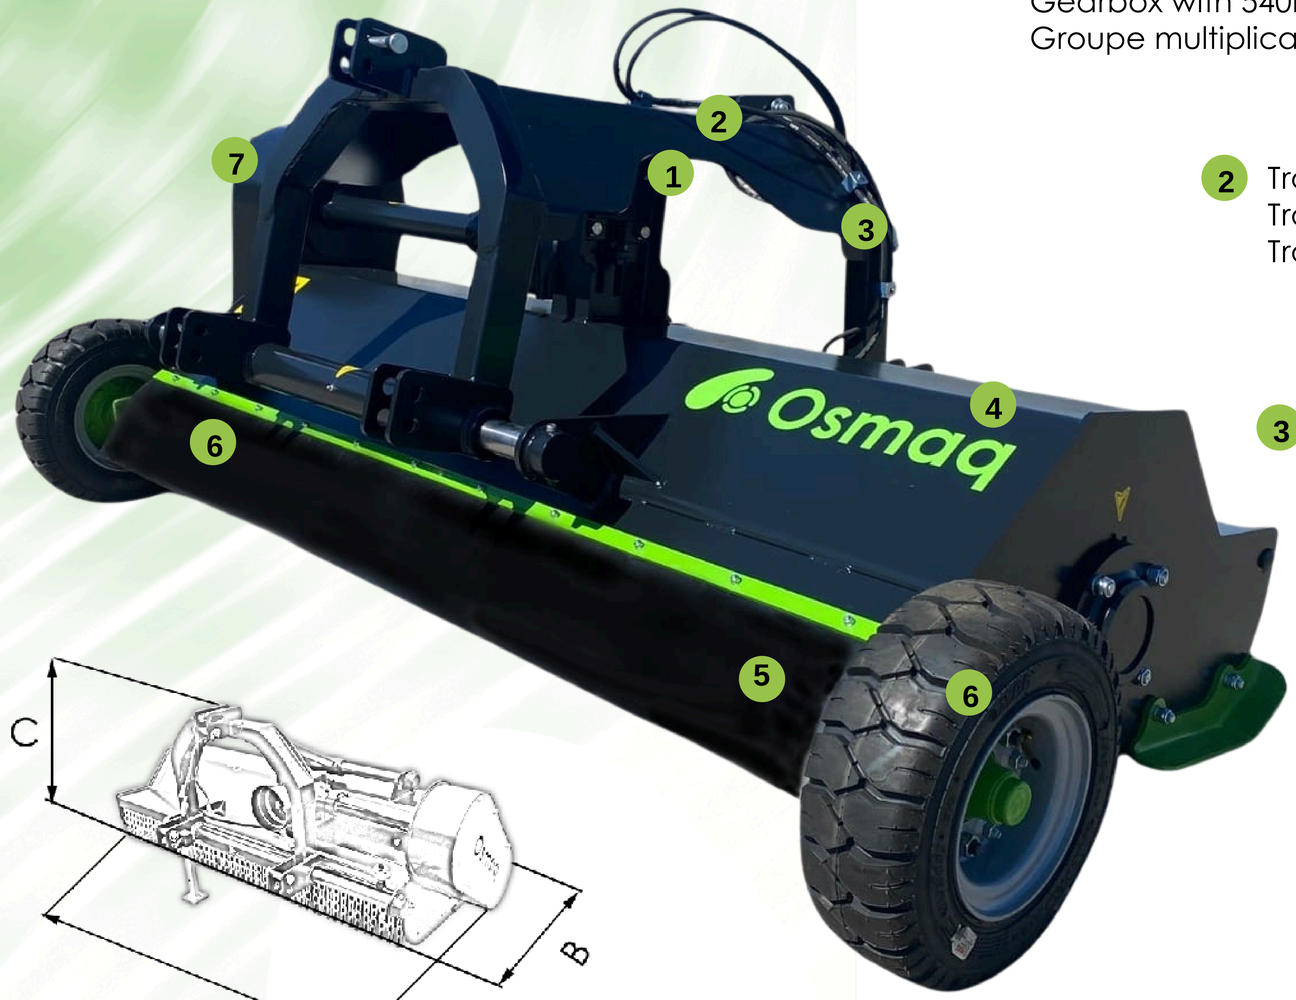

1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre.
Gearbox with 540rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 540rpm.

2 Transmisión serie G7.
Transmission series G7.
Transmission série G7.


3 Desplazamiento hidráulico de 450mm.
450mm hydraulic displacement.
Déplacement hydraulique de 450mm.

4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm.
Chassis made of 8mm high tensile strength steel.
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm.




CUCHILLAS

Modelo	Ancho de labor	Nº Cuchillas	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TXF-ALC-140	1400 mm.	16+32	55	885	1825	1400	1100
TXF-ALC-160	1600 mm.	18+36	65	925	2025	1400	1100
TXF-ALC-180	1800 mm.	20+40	70	975	2225	1400	1100
TXF-ALC-200	2000 mm.	22+44	80	1025	2425	1400	1100
TXF-ALC-220	2200 mm.	24+48	85	1075	2625	1400	1100
TXF-ALC-240	2400 mm.	26+52	90	1155	2825	1400	1100
TXF-ALC-260	2600 mm.	28+56	100	1235	3025	1400	1100
TXF-ALC-280	2800 mm.	30+60	110	1285	3225	1400	1100

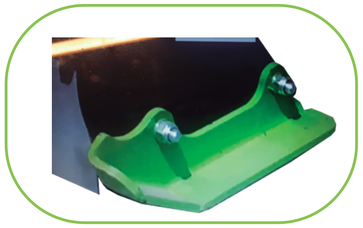

PATINES

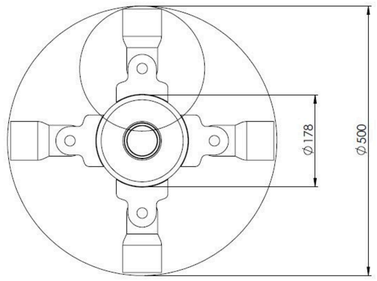

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	TXF-140	TXF-160	TXF-180	TXF-200	TXF-220	TXF-240	TXF-260	TXF-280
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	14.2	14.2	14.2
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	130	130	130	130	130	130	130	130
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	54	54	54	54	54	54	54	54
Diámetro del tornillo (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	3	3	3	3	3	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	4 x C	4 x C	4 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO