group Osmaq
Agricultural and forestry

PREPODADORA
PRUNING
PRETAILLEUSE

MAST-PLUS

El modelo MAST-PLUS de OSMAQ es una prepodadora de disco con estructura de brazo independiente hidráulico, se adapta en la parte frontal del tractor y su uso minimiza los costes de mano de obra reduciéndose los tiempos de trabajo en mas de un 50%. La potencia hidráulica puede suministrarse desde el propio tractor o desde una centralita hidráulica independiente. El equipo consta de movimientos multiposicionales y tiene una altura de trabajo horizontal máxima de 5.00 mts.


The MAST-PLUS model from OSMAQ is a disc pre-pruner with a hydraulic independent arm structure. It is mounted on the front of the tractor and its use minimizes labor costs, reducing working times by more than 50%. The hydraulic power can be supplied by the tractor itself or from an independent hydraulic unit. The equipment features multi-position movements and has a maximum horizontal working height of 5.00 meters.

Le modèle MAST-PLUS de OSMAQ est une prétailleuse à disque avec une structure de bras hydraulique indépendant, il se fixe à l'avant du tracteur et son utilisation minimise les coûts de main-d'œuvre en réduisant les temps de travail de plus de 50%. L'énergie hydraulique peut être fournie par le tracteur lui-même ou par une centrale hydraulique indépendante. L'équipement dispose de mouvements multi-positionnels et offre une hauteur de travail horizontale maximale de 5.00 m.

OPCIONES:
- Cuchillas poda en verde
- Cuchillas locas
- Sistema de desinfección

OPTIONS:
- Green pruning cutting
- Knives
- Disinfection system

OPTIONS:
- Lamier de taille
- Couteaux
- Système de désinfection

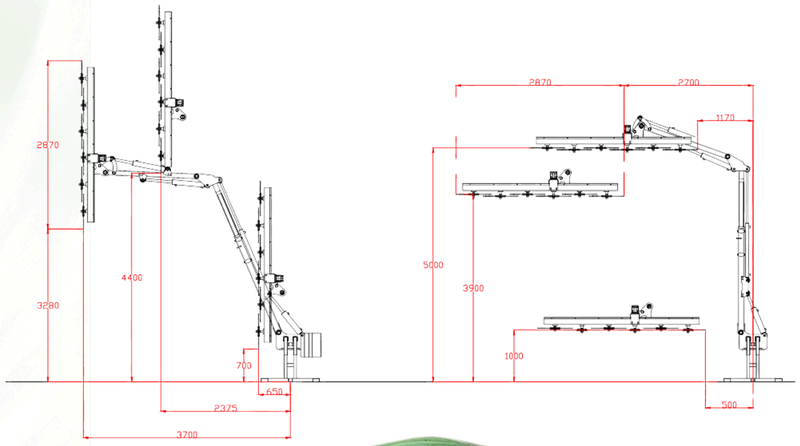















Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

1 Barra de corte de 2 a 6 discos
Cutting bar with 2 to 6 discs
Barre de coupe de 2 à 6 disques

2 Motor GR3 de fundición
GR3 cast iron motor
Moteur GR3 en fonte

3 Anclaje regulable
Adjustable anchorage
Ancrage réglable

4 Estructura de brazo reforzada
Reinforced arm structure
Structure du bras renforcée

5 Brazo telescópico de 1100mm
1100mm telescopic arm
Bras télescopique de 1100 mm





MONOMANDO/MONOLEVER/MONOMANETTE

6 Anclaje frontal o atripuntal
Front or three-point anchorage
Ancrage frontal ou tripoint

7 Distribuidor eléctrico con joystick
Electric distributor with joystick
Distributeur électrique avec joystick

8 Centralita hidráulica independiente
Independent hydraulic control unit
Unité de commande hydraulique indépendante

9 Sistema de triple filtrado
Triple filtration system
Système de triple filtration



*Centralita hidráulica: 280 KG.
*Independent hydraulic unit: 280 KG.
*Unité hydraulique indépendante: 280 KG.

10 Refrigerador de aceite
Oil cooler
Refroidisseur d'huile

11 Bombas de fundición
Cast iron pumps
Pompes en fonte

12 Depósito de 120 litros
120-liter tank
Réservoir de 120 litres

Modelo	Ancho de labor	Nº discos	Caudal	Peso(Kg)
MAST-PLUS-2	1100 mm.	2	85	470
MAST-PLUS-3	1600 mm.	3	85	490
MAST-PLUS-4	2100 mm.	4	85	510
MAST-PLUS-5	2600 mm.	5	85	530
MAST-PLUS-6	3100 mm.	6	85	550



CUCHILLAS/KNIVES/COUTEAUX



CUCHILLAS LOCAS

group Osmaq
Agricultural and forestry