group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA (SERIE MEDIA)
PRUNING SHREDDER (MEDIUM SERIES)
BROYEUR DE TAILLE (SÉRIE MOYENNE)

TSL-DFH

TRACTORES DE 40 - 90 CV



El modelo TSL-DFH es una trituradora para el material de poda de frutales, viña, cítricos,... hasta Ø8cm. Su martillo le hace también muy polivalente y con grandes resultados para el desbroce de vegetación. Las salidas traseras permiten realizar la técnica del mulching del material triturado en ambos laterales en la base de las filas de los árboles.

The TSL-DFH model es a shredder for pruning material from fruit trees, vineyards, citrus trees, etc., up to Ø8cm. It's hammer also makes it very versatile and yields great results for clearing vegetation. The rear exits allow the mulching technique of the shredded material on both sides at the base of the tree rows.

Le modèle TSL-DFH est une broyeur pour les matériaux de taille des arbres fruitiers, des vignes, des agrumes, etc. jusqu'à Ø8cm. Son marteau le rend également très polyvalent et donne d'excellents résultats pour le débroussaillage de la végétation. Les sorties arrière permettent d'effectuer la technique du paillage du matériau broyé des deux côtés à la base des rangées d'arbres.

OPCIONES:

- Ruedas delanteras
- Patines delanteros

OPTIONS:

- Front wheel
- Front skids

OPTIONS:

- Roues avant
- Patins avant

ESPECIAL FRUTALES Y ARBOLADO








Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30

TRITURADORA DE PODA (SERIE MEDIA)

1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 540rpm

2 Transmisión serie G7
Transmission series G7
Transmission série G7

3 Caballete fijo CAT-II
CAT-II Fixed frame
Chasis fixe CAT-II

4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 6mm


5 Difusores superiores que dirigen el material triturado hacia los laterales
Diffuseurs supérieures dirigeant le matériau broyé vers les côtés
Upper diffusers that direct the shredded material to the sides

6 Apertura regulable hidráulicamente para ajustar la distancia del material expulsado
Ouverture réglable hydrauliquement pour ajuster la distance du matériau expulsé
Hydraulically adjustable opening to adjust the distance of the expelled material

7 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable


8 Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d'appui

9 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C

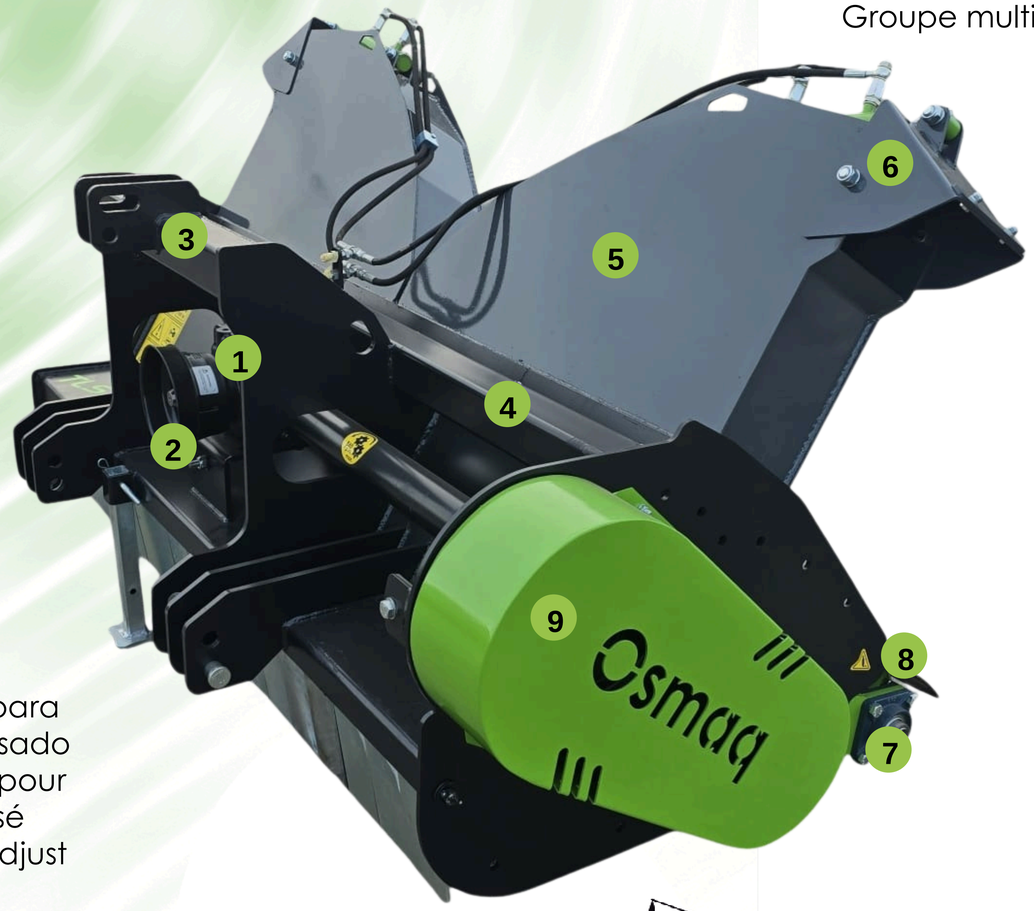





MARTILLO




RUEDAS



PATINES

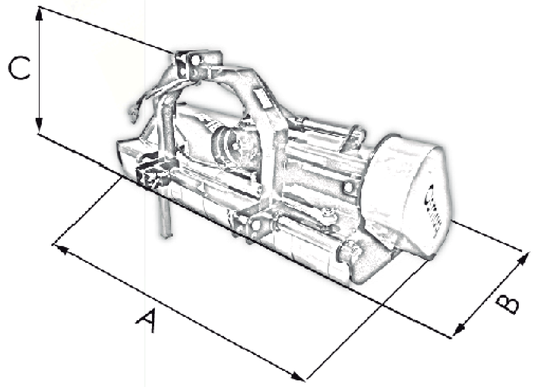

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TSL-DFH-160	1600 mm.	12	55	720	1800	1260	1100
TSL-DFH-180	1800 mm.	14	65	745	2000	1260	1100
TSL-DFH-200	2000 mm.	16	70	770	2200	1260	1100
TSL-DFH-220	2200 mm.	18	75	790	2400	1260	1100



group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	TSL-DFH-160	TSL-DFH-180	TSL-DFH-200	TSL-DFH-220
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	10	10	10	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	90	90	90	90
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	46	46	46	46
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3xC	3xC	3xC	3xC
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7	193.7	193.7	193.7
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO