group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA (SERIE MEDIA)
PRUNING SHREDDER (MEDIUM SERIES)
BROYEUR DE TAILLE (SÉRIE MOYENNE)

TSL-CMS

TRACTORES DE 40 - 90 CV



El modelo TSL-CMS es una trituradora para el material de poda de frutales, viña, cítricos,... hasta Ø8cm. Su martillo le hace también muy polivalente y con grandes resultados para el desbroce de vegetación. El sinfín tornillo trasero permite realizar la técnica del mulching del material triturado en ambos laterales en la base de las filas de los árboles.

The TSL-CMS model es a shredder for pruning material from fruit trees, vineyards, citrus trees, etc., up to Ø8cm. It's hammer also makes it very versatile and yields great results for clearing vegetation. The rear screw auger exits allow the mulching technique of the shredded material on both sides at the base of the tree rows.

Le modèle TSL-CMS est une broyeur pour les matériaux de taille des arbres fruitiers, des vignes, des agrumes, etc. jusqu'à Ø8cm. Son marteau le rend également très polyvalent et donne d'excellents résultats pour le débroussaillage de la végétation. La vis sans fin arrière permettent d'effectuer la technique du paillage du matériau broyé des deux côtés à la base des rangées d'arbres.

OPCIONES:

- Ruedas delanteras
- Patines delanteros
- Caballete fijo

OPTIONS:

- Front wheel
- Front skids
- Fixed frame

ESPECIAL FRUTALES Y ARBOLADO

OPTIONS:

- Roues avant
- Patins avant
- Chasis fixe












Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30

TRITURADORA DE PODA (SERIE MEDIA)

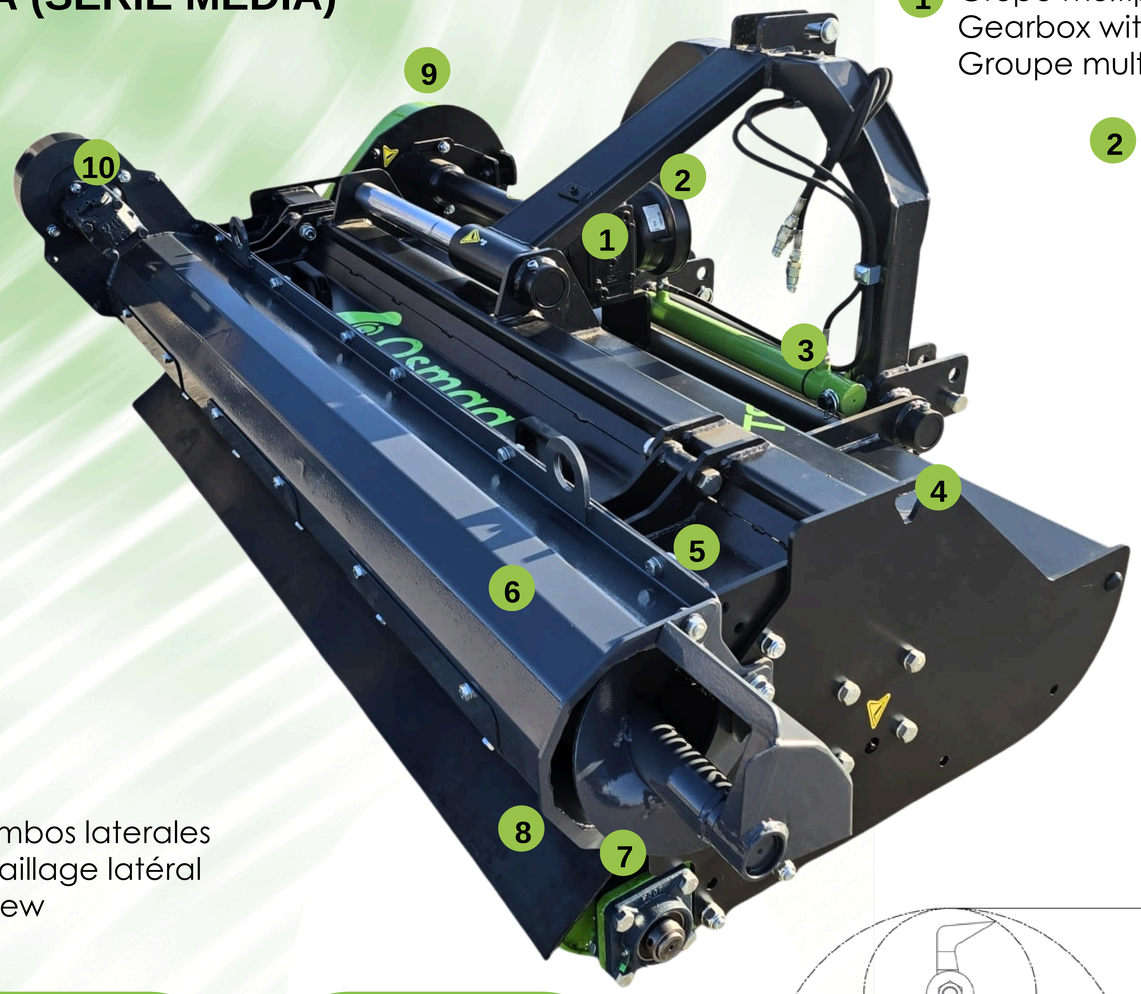

10 Motor hidráulico reforzado
Reinforced hydraulic motor
Moteur hydraulique renforcé

9 3 Correas tipo C
3 Type C belts
3 Courroies type C

8 Faldón trasero
Tablier arrière
Rear skirt

7 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable

6 Salida material mulching en ambos laterales
Vis de sortie du matériau de paillage latéral
Side exit mulching material screw

1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 540rpm

2 Transmisión serie G7
Transmission series G7
Transmission série G7


3 Desplazamiento hidráulico de 450mm
450mm hydraulic displacement
Déplacement hydraulique de 450mm

4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 6mm


5 Puerta trasera
Porte arrière
Rear door




MARTILLO




RUEDAS



PATINES

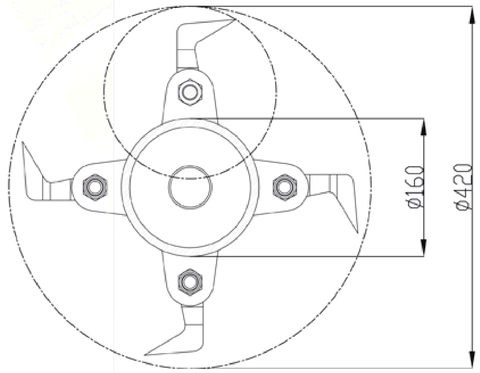

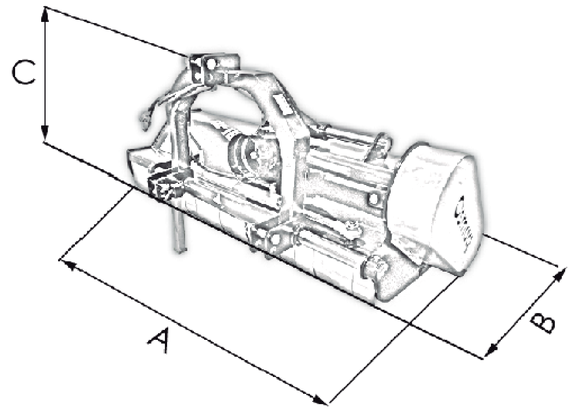

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TSL-CMS-160	1600 mm.	12	55	720	1800	1260	1100
TSL-CMS-180	1800 mm.	14	65	745	2000	1260	1100
TSL-CMS-200	2000 mm.	16	70	770	2200	1260	1100
TSL-CMS-220	2200 mm.	18	75	790	2400	1260	1100

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	TSL-CMS-160	TSL-CMS-180	TSL-CMS-200	TSL-CMS-220
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	10	10	10	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	90	90	90	90
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	46	46	46	46
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3xC	3xC	3xC	3xC
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7	193.7	193.7	193.7
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO