
group Osmaq
Agricultural and forestry

DESBROZADORA LATERAL (SERIE LIGERA)
LATERAL SHREDDER (LIGHT SERIES)
BROYEUR LATÉRALE (SÉRIE LÉGÈRE)

SHL

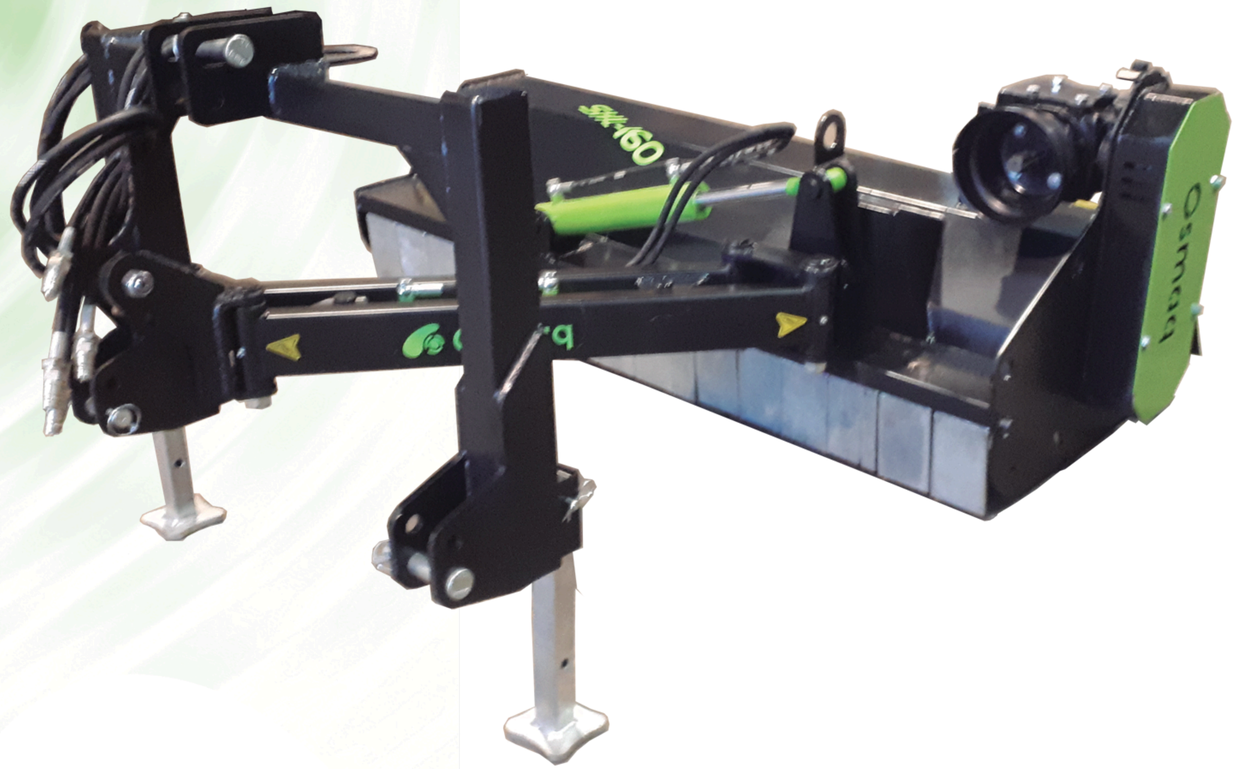

OPCIONES:

- Acumulador neumático de seguridad
- Patines delanteros
- Corte por cuchillas

OPTIONS:

- Oleo-pneumatic safety system
- Front skids
- Knives cutting

OPTIONS:

- Securité oléo pneumatique
- Patins avant
- Rotor Couteaux

El modelo SHL es una máquina ligera para el desbroce y trituración de restos de poda hasta Ø3-4cm. Su estructura la convierte en una máquina muy polivalente por su desplazamiento y giro, que permite adaptarse a medianas. cunetas, terraplenes y riegos.

The SHL model is a compact machine for shreddering and mulching pru- ning residues up to Ø3-4cm. Its structure makes it a very versatile machine due to its displacement and rotation, which allows it to adapt to medians. ditches, embankments and irrigation ditches.

Le modèle SHL est une machine compacte pour le débroussaillage et le broyage des sarments jusqu'à Ø3-4cm.Sa structure la rend une machine polyvalente qui lui permet de s'adapter aux fossés moyens et aux talus.








Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

DESBROZADORA LATERAL (SERIE LIGERA)

10 Soporte del rodillo con rodamientos oscilantes
Roller support with oscillating bearing
Support du rouleaux avec roulements oscillant

9 Correas tipo BX
Type BX belts
Courroies type BX

8 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable

7 Faldón de goma trasero
Rear rubber protection
Protection arrière en caoutchouc

6 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 4mm
Chassis made of 4mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 4mm



1 Caballete reforzado
3-point linkage with high resistance
Attelage 3 points renforcées

2 Sistema de seguridad mecánico contra desniveles
Mechanical safety system against unevenness
Système de sécurité mécanique contre les dénivelés

3 Sistema de giro mono-pieza
One-piece turn system
Système de tour mono-pièce


4 Transmisión serie G4
Transmission series G4
Transmission série G4




MARTILLO/HAMMER/MARTEAUX



CUCHILLAS/KNIVES/COUTEAUX

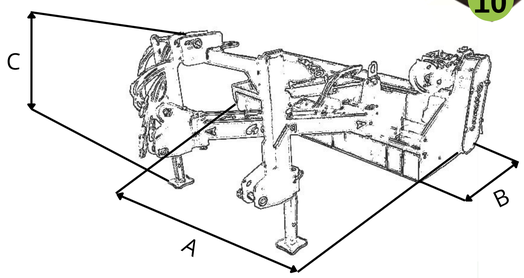




5 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 540rpm

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de martillos Nº tools Nº Marteaux	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
SHL-120	1200 mm.	12	30	1310	1700	840	340
SHL-140	1400 mm.	15	35	1510	1700	840	360
SHL-160	1600 mm.	18	40	1710	1700	840	380


group Osmaq
Agricultural and forestry

CUADRO DE INCLINACIONES (mm)

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SHL-120	1200	1310	720	740	1780	620	1725	1700	92º	40º
SHL-140	1400	1510	720	740	1960	620	1725	1700	92º	40º
SHL-160	1600	1710	720	740	2160	620	1725	1700	92º	40º

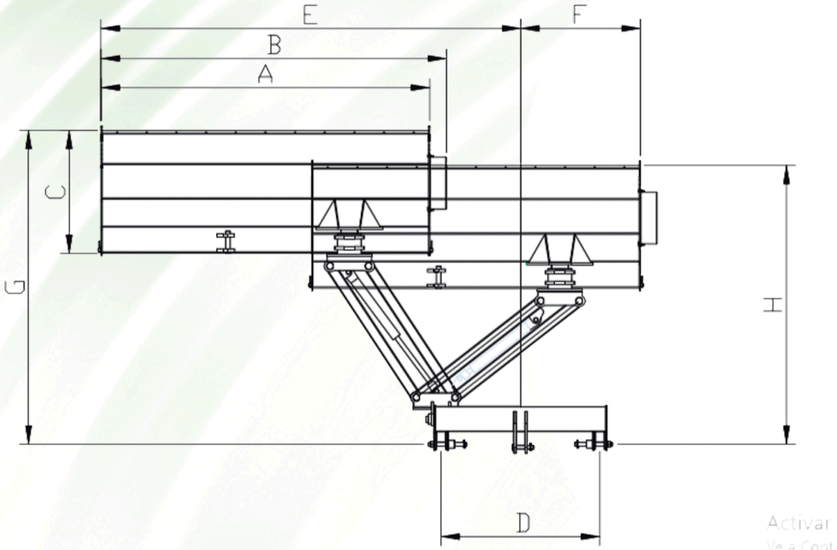

Activar
Ve a Conf

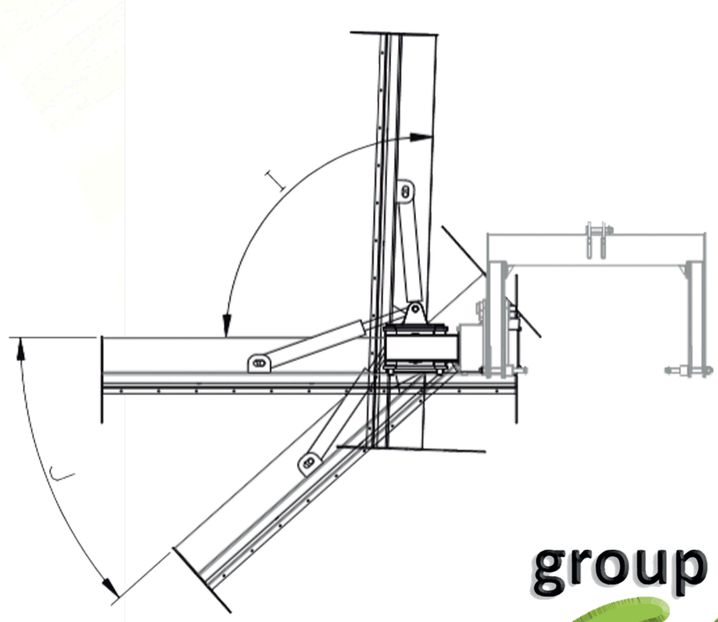

group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS SHL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	SHL-120	SHL-140	SHL-160
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-I	CAT-I	CAT-I
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	4	4	4
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	60	60	60
RPM ROTOR	2060	2060	2060
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	41	41	41
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	16	16	16
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	1	1	1
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x BX	3 x BX	3 x BX
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	114	114	114
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO