group Osmaq
Agricultural and forestry

DESBROZADORA SEMIFORESTAL (SERIE LIGERA)
FLAIL MOWER (LIGHT SERIES)
GYROBROYEUR (SÉRIE LÉGÈRE)

DVL



OPCIONES:

-Limitador de par por fusible
Transmisión con embrague
-Rodillo trasero
-Corte por cuchillas

OPTIONS:

-Torque limiter by fuse
-Transmission with clutch
-Rear roller
-Cutting by blades

El modelo DVL es una máquina de estructura ligera y poca exigencia para los tractores. Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas en zonas verdes y jardines.

The DVL model is a lightweight structure machine with low demand on tractors. It's application field includes plot cleaning, conditioning and maintenance of pastures, and cleaning green areas and gardens.

Le modèle DVL est une machine à structure légère et peu exigeante pour les tracteurs. Son domaine d'application comprend le nettoyage de parcelles, le conditionnement et la révision des pâturages, ainsi que le nettoyage des espaces verts et des jrdins.

OPTIONS:

-Limiteur de couple par fusible
-Transmission avec embrayague
-Rouleau arrière
-Coupe par lames







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

DESBROZADORA SEMIFORESTAL

8 Patines de apoyo regulables en altura
Height-adjustable support skids
Patins de support réglables en hauteur

7 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 4mm
Chassis made of 4mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 4mm

6 Refuerzos superiores soldados
Welded upper reinforcements
Renforts supérieurs soudés

5 Cadena de Ø10mm calidad G80
Ø10mm G80 quality chain
Chaîne Ø10mm qualité G80



1 Grupo multiplicador de 40CV a 540 R.P.M
40 HP gearbox at 540rpm
Multiplicateur de 40CV à 540rpm

2 Transmisión serie T40
T40 series transmission
Transmission série T40

3 Enganche tripuntal oscilante CAT-I
CAT-I oscillating three-point hitch
Attelage trois points oscillant CAT-I


4 Cadenas anti proyección
Anti-projection chains
Chaînes anti-projection



PLATO DE CADENAS/CHAINS KIT/KIT CHAINES




PLATO DE CUCHILLAS/BLADES KIT/KIT COUTEAUX

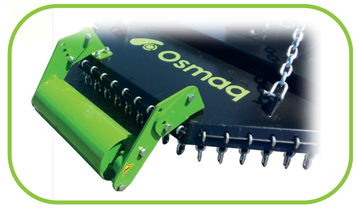

Rodillo trasero regulable

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de cadenas Nº chains Nº chaines	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
DVL-100	1000 mm.	2	25	1120	1250	500	180
DVL-130	1300 mm.	2	30	1420	1550	500	200
DVL-150	1500 mm.	2	40	1620	1750	500	230

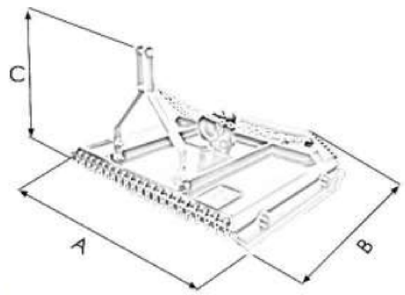

group Osmaq
Agricultural and forestry