group Osmaq
Agricultural and forestry

OBRA PÚBLICA

CABEZAL HIDRAULICO (SERIE LIGERA)
HYDRAULIC FLAIL HEAD (LIGHT SERIES)
TETE DE BROTAGE HYDRAULIQUE (SÉRIE LÉGÈRE)

CRP-MC



OPCIONES:

- Enganche brazo retro
- Cabezal orientable manual
- Corte doble cuchilla
- Patines delanteros

OPTIONS:

- Backhoe arm attachment
- Manual swivel head
- 2 Knives cutting system
- Side skids

La desbrozadora CRP-MC es una máquina ideal para la instalación en minicargadoras de bajo caudal. Esta máquina puede ser utilizada tanto para el corte de hierba, como para el desbroce de pequeños matojos. El eje rotor puede utilizarse tanto con martillos como con cuchillas.

The CRP-MC brushcutter is an ideal machine for installation on low-flow skid steer loaders. This machine can be used both for grass cutting and for clearing small bushes. The rotor axis can be used with both hammers and knives.

La débroussailleuse CRP-MC est une machine idéale pour être installée sur des chargeuses compactes à faible débit. Cette machine peut être utilisée aussi bien pour la coupe de l'herbe que pour le débroussaillage de petits buissons. L'axe du rotor peut être utilisé avec des marteaux et des couteaux.

OPTIONS:

- Attelage a la pelles-rétro
- Tête pivotante manuelle
- Système de coupe avec 2 couteaux
- Patins







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

CABEZAL HIDRAULICO (SERIE LIGERA)

8 Motor hidráulico de engranajes (Grupo 2)
Gear hydraulic motor (Group 2)
Moteur hydraulique à engrenages (Groupe 2)

7 Patín de protección para el motor
Protective skids for the motor
Patin de protection pour le moteur

6 Soporte del rodillo con rodamientos oscilantes
Roller support with oscillating bearing
Support de rouleau avec roulements oscillants

5 Rodillo regulable en altura
Height-adjustable roller
Rouleau réglable en hauteur



1 Faldillas de protección
Protective skirts
Plaques de protection

2 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 4mm
Chassis made of 4mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 4mm

3 Enganche adaptado a cada equipo (Opcional)
Hitch adapted to each equipment (Optional)
Attelage adapté à chaque équipement (Optional)

4 Faldón de goma de protección
Protective rubber skirt
Protection en caoutchouc




CUCHILLAS




MARTILLO



RODILLO REGULABLE

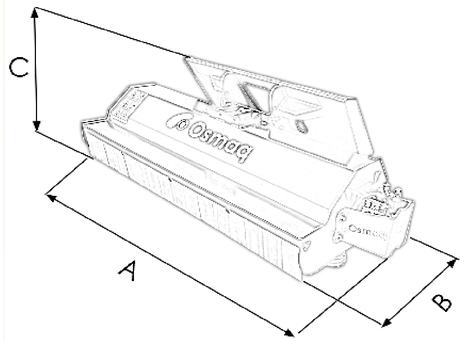

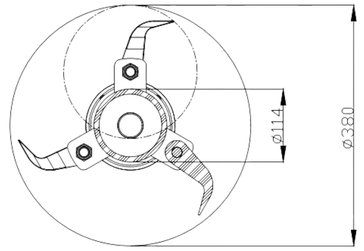

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	N° Cuchillas	Caudal	Presión	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CRP-120-MC	1000 mm.	12	12	35 L/min	180 bar	165	1450	720	600
CRP-140-MC	1400 mm.	15	18	35 L/min	180 bar	190	1650	720	600
CRP-160-MC	1600 mm.	18	18	40 L/min	180 bar	210	1850	720	600

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	CRP-MC-060	CRP-MC-085	CRP-MC-100
Enganche 3 point link Attelage	MINICARGADORA	MINICARGADORA	MINICARGADORA
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	8	8	8
RPM ROTOR	2600	2600	2600
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	51	51	51
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	16	16	16
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	1	1	1
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	114x5	114x5	114x5
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO