group Osmaq
Agricultural and forestry

CABEZAL HIDRAULICO
HYDRAULIC FLAIL HEAD
TÊTE DE BROYAGE HYDRAULIQUE

CRG-MC



OPCIONES:

- Corte de cuchillas
- Desplazamiento hidráulico
- Motor de pistones
- Portón delantero hidráulico

OPTIONS:

- Cutting with knives
- Hydraulic displacement
- Piston motor
- Hydraulic front door

La desbrozadora CRG-MC es una máquina preparada para efectuar los trabajos de desbroce mas exigentes, ideal para la instalación en minicargadoras de gama media y alta. Este equipo viene equipado con un eje rotor que puede ser utilizado tanto con martillos como con cuchillas. Se aconseja para desbroces de alta intensidad, así como para trituración de hasta 6 cm. de diámetro.

La débroussailleuse CRG-MC est une machine conçue pour les travaux de débroussaillage les plus exigeants, idéale pour être installée sur des minichargeuses de moyenne et haute gamme. Cet équipement est équipé d'un axe de rotor qui peut être utilisé à la fois avec des marteaux et des couteaux. Elle est recommandée pour le débroussaillage de haute intensité, ainsi que pour le broyage jusqu'à 6 cm de diamètre.

The CRG-MC brushcutter is a machine designed for the most demanding brushcutting jobs, ideal for installation on medium and high end mini loaders. This equipment is equipped with a rotor axis that can be used with both hammers and knives. It is recommended for high-intensity brushcutting, as well as for shredding up to 6 cm of diameter.

OPTIONS:

- Couteaux
- Déplacement hydraulique
- Moteur à pistons
- Porte avant hydraulique











Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

CABEZAL HIDRAULICO

9 Enganche para mini cargadora
Hitch for mini-loader.
Attelage pour minichargeuse.

8 Latiguillos y conexiones según máquina
Hoses and connections according to machine.
Tuyaux et raccords selon la machine.

7 Rodillo con doble rodamiento oscilante.
Roller with double oscillating bearing.
Rouleau avec double palier oscillant.

6 Faldón de goma de protección trasera
Rear protection rubber skirt
Jupe en caoutchouc de protection arrière




1 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 4mm
Chassis made of 4mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 4mm

2 Motor hidráulico de engranajes (Grupo 3)
Gear hydraulic motor (Group 3)
Moteur hydraulique à engrenages (Groupe 3)


3 Transmisión lateral por correas
Side belt transmission
Transmission latérale pour courroies

4 Eje rotor de martillos intercambiable por cuchillas.
Hammer rotor axis interchangeable with knives.
Axe du rotor à marteaux interchangeable avec les couteaux.

5 Cadenas de protección delanteras.
Front protection chains.
Chaînes de protection avant.




MARTILLO





CUCHILLAS

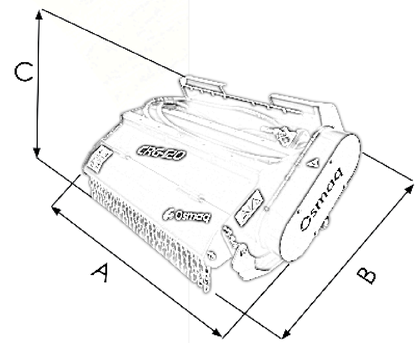

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	N° Cuchillas	Caudal	Presión	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CRG-120-MC	1200 mm.	18	14+28	60 L/min	220 bar	455	1400	1100	900
CRG-140-MC	1400 mm.	22	14+28	72 L/min	220 bar	500	1600	1100	900
CRG-160-MC	1600 mm.	26	18+36	72 L/min	220 bar	545	1800	1100	900
CRG-180-MC	1800 mm.	30	22+44	72 L/min	220 bar	590	2000	1100	900
CRG-200-MC	2000 mm.	34	26+52	105 L/min	220 bar	660	2200	1100	900
CRG-220-MC	2200 mm.	38	26+52	105 L/min	220 bar	720	2400	1100	900

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	CRG-MC-120	CRG-MC-140	CRG-MC-160	CRG-MC-180	CRG-MC-200
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	10	10	10	10	10
RPM ROTOR	2600	2600	2600	2600	2600
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	51	51	51	51	51
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x SPB	3 x SPB	3 x SPB	3 x SPB	3 x SPB
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	165x5	165x5	165x5	165x5	165x5
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	SI	SI	SI	SI	SI