group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA SEMIFORESTAL
SEMI-FORESTRY PRUNING SHREDDER
BROYEUR SEMI-FORESTIER

TXF-MC



OPCIONES:

- Motor de pistones
- Patines delanteros

OPTIONS:

- Piston motor
- Front skids

El modelo TXF-MC es una trituradora SEMI-FORESTAL ideal para trabajos difíciles en terreno pedregosos. Esta máquina de construcción reforzada está pensada para la trituración de restos de poda de gran tamaño hasta Ø15cm y de volumen elevado.

The TXF.MC model is a semi-forestry shredder ideal for tough jobs on a rocky terrain. This reinforced construction machine is designed for shredding large pruning residues up to Ø15cm in size and high volume.

Le modèle TXF-MC est un broyeur semi-forestier idéal pour les travaux difficiles sur des terrains rocailleux. Cette machine à construction renforcée est conçue pour le broyage de gros résidus
de taille jusqu'a Ø15cm et de volume élevé.

OPTIONS:

- Moteur à pistons
- Patins avant











Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30


TRITURADORA DE PODA SEMIFORESTAL

1 Motor hidráulico de engranajes
Hydraulic gear motor
Moteur hydraulique à engrenages

9 Enganche para minicargadora
Hitch for mini-loader
Attelage pour minichargeuse

2 Cuerpo transmisor de seguridad
Safety transmitter body
Corps émetteur de sécurité

8 Correas tipo C.
Type C belts.
Courroies type C.

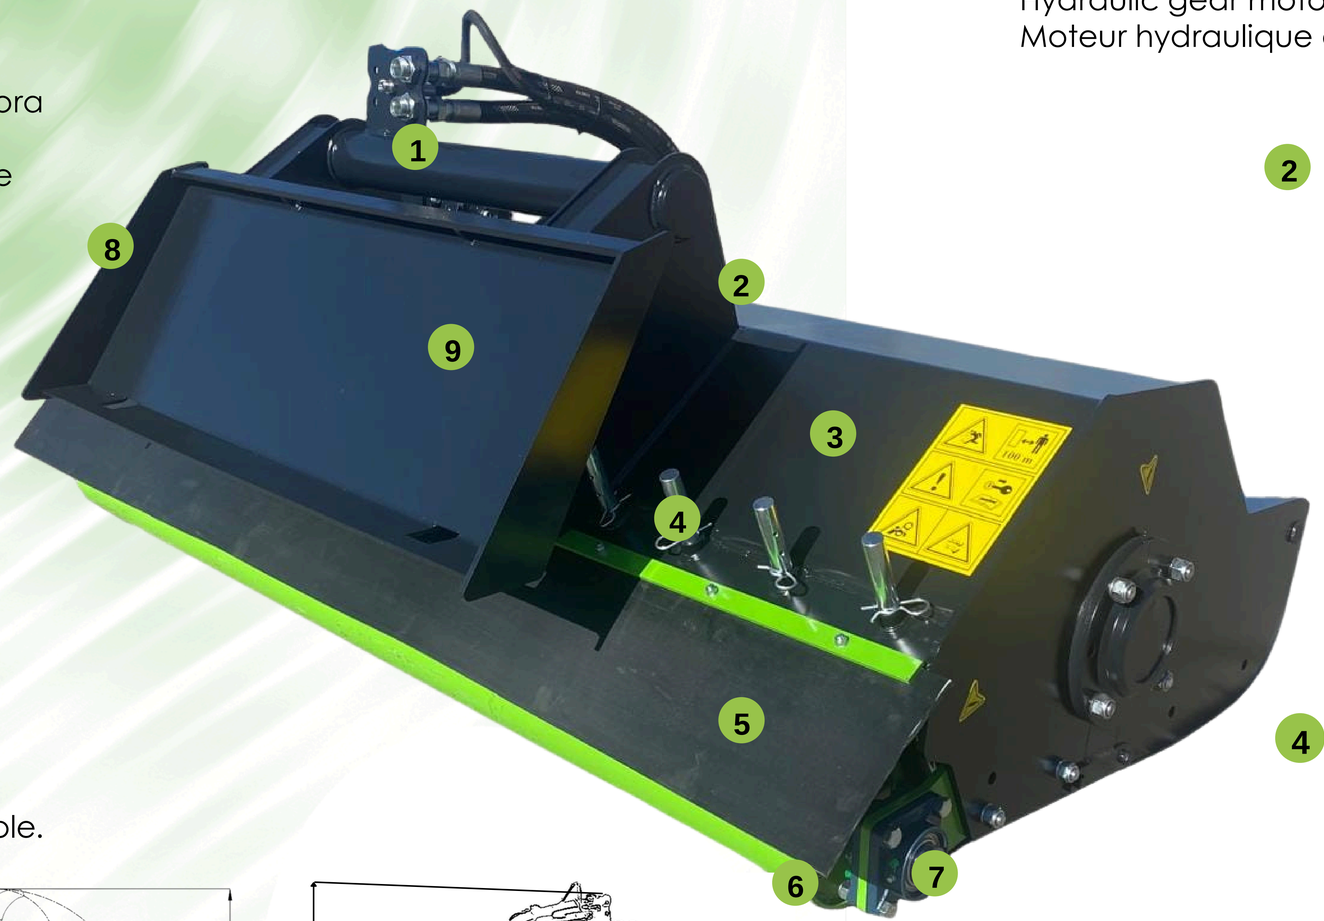


3 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm.
Chassis made of 8mm high tensile strength steel.
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm.


7 Doble rodamiento de apoyo.
Double bearing support.
Double roulement d'appui.


4 Púas retenedoras traseras.
Rear retaining tines.
Dents de retenue arrière.

6 Rodillo regulable de altura.
Adjustable positioner roller.
Rouleau positionneur réglable.

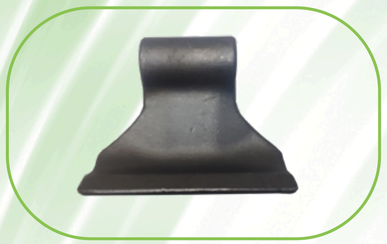

MARTILLO

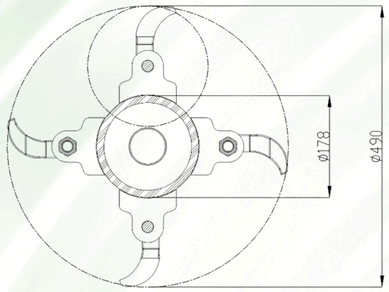

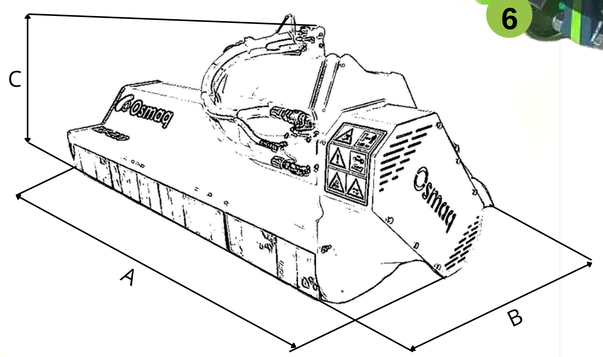

5 Faldón trasero de goma.
Rear rubber protection.
Protection arrière en caoutchouc.

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TXF-160-MC	1600 mm.	12	65	870	1850	1400	1100
TXF-180-MC	1800 mm.	14	70	920	2050	1400	1100
TXF-200-MC	2000 mm.	16	80	970	2250	1400	1100
TXF-220-MC	2200 mm.	18	85	1020	2450	1400	1100

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	TXF-160-MC	TXF-180-MC	TXF-200-MC	TXF-220-MC
Enganche 3 Point Link Attelage	MINICARGADORA	MINICARGADORA	MINICARGADORA	MINICARGADORA
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	12.5	12.5	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	130	130	130	130
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	54	54	54	54
Diámetro del tornillo (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	20	20	20	20
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	3	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x C	3 x C	3 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO