group Osmaq
Agricultural and forestry

BARRA DE CORTE
CUTTING BAR
BARRE DE COUPE

BCB



El modelo BCB es una barra de corte de doble lama oscilante de accionamiento hidráulico. Tiene una capacidad de corte de hasta 5 cm. Se utiliza para aquellos casos donde se requiere hacer un corte limpio de la rama.

The BCB model is a hydraulic drive double oscillating blade cutting bar. It has a cutting capacity of up to 5 cm. It is used when a clean branch cut is required.

Le modèle BCB est une barre de coupe à double lame oscillante à entraînement hydraulique. Elle a une capacité de coupe allant jusqu'à 5 cm. Elle est utilisée dans les cas où il est nécessaire de réaliser une coupe propre des branches.

OPCIONES:

- Válvula limitadora de caudal
- Válvula limitadora de presión
- Enganche retro


OPTIONS:

- Valve limiteur de débit
- Valve limiteur de pression
- Attelage arrière

OPTIONS:

- Flow limiter valve
- Pressure limiter valve
- Rear hitch

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de cuchillas Nº Knives Nº Couteaux	L/min	P/min	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
BCB-1500	1500 mm.	20	60	160 bar	130
BCB-1800	1800 mm.	24	60	160 bar	150
BCB-2000	2000 mm.	20	60	160 bar	170
BCB-2500	2500 mm.	24	60	160 bar	190

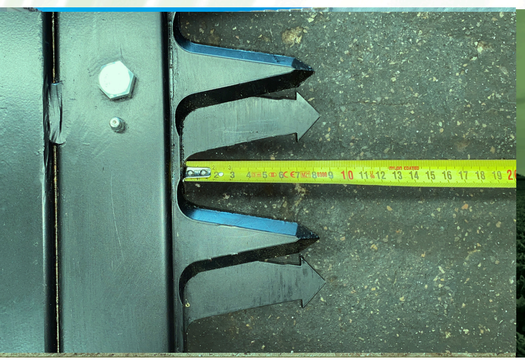





Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N