group Osmaq
Agricultural and forestry

CABEZAL HIDRAULICO
HYDRAULIC FLAIL HEAD
TÊTE DE BROYAGE HYDRAULIQUE

CRG-F



OPCIONES:

- Enganche brazo retro
- Enganche con aguijón
- Enganche oscilante
- Cabezal orientable manual
- Cabezal orientable hidráulico
- Motor de pistones
- Puerta hidráulica

OPTIONS:

- Backhoe arm attachment
- Spike attachment
- Swivel attachment
- Manual swivel head
- Hydraulic swivel head
- Piston motor
- Hydraulic gate

Cabezal desbrozador con transmisión hidráulica para instalar enexcavacadorasentre 7 y 16 Tn. Esta máquina es ideal para el desbroce forestal y trabajos de trituración de material leñoso de medianas y grandes dimensioneshasta Ø15cm. El eje rotor monta unmartillo de doble cara con un eje carenado en acero antidesgaste HB450.

Hydraulic brush cutter head with hydraulic transmission for installation on excavators ranging from 7 to 16 tons. This machine is ideal for forestry clearing and shredding of medium to large woody material up to Ø15 cm. The rotor shaft mounts a double-sided hammer with a sheathed shaft in wear-resistant HB450 steel.

Tête de broyage hydraulique avec transmission hydraulique à installer sur des excavatrices de 7 à 16 tonnes. Cette machine est idéale pour le défrichage forestier et le broyage de matériaux ligneux de taille moyenne à grande jusqu'à Ø15 cm. L'arbre du rotor monte un marteau double face, avec un arbre renforcé en acier résistant à l'usure HB450.

OPTIONS:

- Attelagea la pelles-rétro
- Attache avec aiguillon
- Attache oscillante
- Tête pivotante manuelle
- Tête pivotante hydraulique
- Moteur à pistons
- Porte hydraulique







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

CABEZAL HIDRAULICO

9 Transmisión lateral por correas
Side transmission by belts
Transmission latérale par courroies

8 Aguijón desmontable (opcional)
Detachable ripper (Option)
Ripper dèmontable

7 Enganche adaptado según cada equipo
Hitch adapted according to each equipment
Attelage adapté selon chaque équipement



1 Patín lateral regulable en altura
Height-adjustable side skid
Patin latéral réglable en hauteur

2 Motor hidráulico de engranajes (Grupo 3)
Gear hydraulic motor (Group 3)
Moteur hydraulique à engrenages (Groupe 3)

3 Cadena de protección delantera
Front protection chain
Chaîne de protection avant


4 Protector metálico
Metal protector
Protcteur de métal

5 Tomas hidráulicas
Hydraulic connections
Connexions hydrauliques

6 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 4mm
Chassis made of 4mm high-strength technical steel
Châssis fabriqué en acier technique à haute limite élastique de 4 mm




MARTILLO

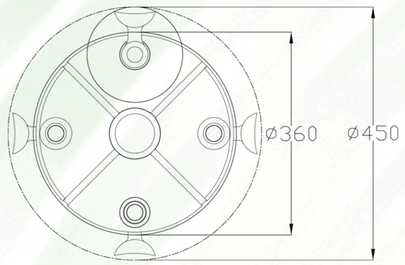



Eje forestal

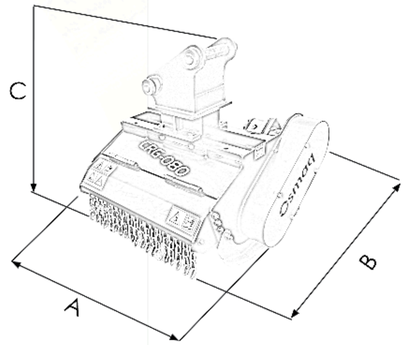

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	Caudal	Presión	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CRG-F-080	800 mm.	14	55 L/min	200 bar	440	1000	930	600
CRG-F-100	1000 mm.	18	70 L/min	200 bar	490	1200	930	600
CRG-F-120	1200 mm.	22	70 L/min	200 bar	540	1400	930	600

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	CRG-F-080	CRG-F-100	CRG-F-120
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	10	10	10
RPM ROTOR	2600	2600	2600
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	60	60	60
Diámetro de la barra de soporte de las cuchillas (mm) Diameter of the knives support bar (mm) Diamètre de la barre de support des couteaux (mm)	28	28	28
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x SPB	3 x SPB	3 x SPB
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Patines	Patines	Patines
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	SI	SI	SI