group Osmaq
Agricultural and forestry

DESBROZADORA DE CADENAS HIDRÁULICA
BRUSHCUTTER
DÉBROUSSAILLEUSE

DHV-L



OPCIONES:

- Kit cuchillas intercambiables
- Desplazamiento hidráulico

OPCIONES:

- Interchangeable blade kit
- Hydraulic displacement

OPCIONES:

- Kit de lames interchangeables
- Déplacement hydraulique



Se trata de una desbrozadora de plato rotor vertical con transmisión hidráulica para trabajar sobre minicargadoras de pequeño tonelaje. La desbrozadora DHV-L es una máquina de estructura ligera cuyo campo de aplicación es la limpieza de areas verdes, trabajos de jardineria, desbroce de parcelas y acondicionamiento y repaso de pastos.

This is a vertical rotor plate brushcutter with hydraulic transmission for working on low-tonnage mini loaders. The DHV-L brushcutter is a lightweight machine designed for cleaning green areas, gardening tasks, plot clearing, and pasture maintenance.

Il s'agit d'une débroussailleuse à plateau rotor vertical avec transmission hydraulique pour travailler sur mini-chargeurs de faible tonnage. La débroussailleuse DHV-L est une machine légère dont le domaine d'application est le nettoyage des espaces verts, les travaux de jardinage, le débroussaillage de parcelles et l'entretien des pâturages.

ESPECIAL DESBROCE MINICARGADORAS

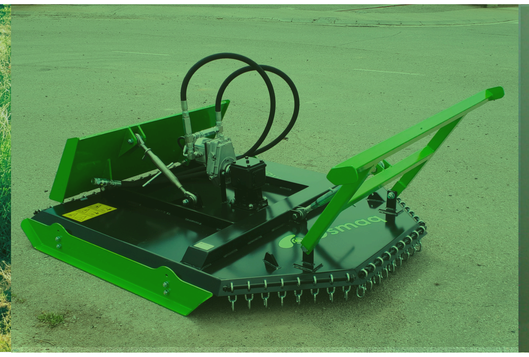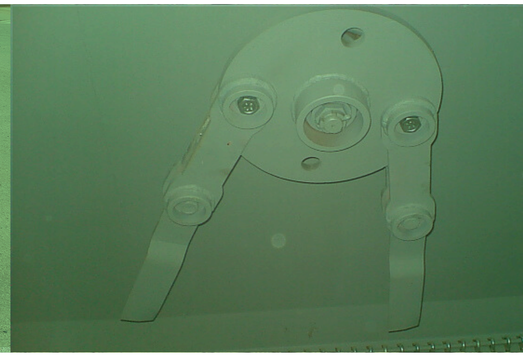

Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

DESBROZADORA DE CADENAS HIDRÁULICA

8 Tumbadores traseros
Rear dumpers
Tombereaux arrière

7 Plato de cadenas de 10mm calidad G80
10mm chain plate, quality G80
Plateau de chaînes de 10 mm, qualité G80

6 Refuerzos superiores de perfil soldado
Upper reinforcements with welded profile
Renforts supérieurs en profilé soudé

5 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 6mm. (Equivalente a 14.9 en acero convencional).
Chassis made of high tensile strength technical steel of 6mm (equivalent to 14.9 in conventional steel).
Châssis fabriqué en acier technique à haute limite d'élasticité de 6 mm (équivalent à 14,9 en acier conventionnel).




1 Transmisión mediante motor hidráulico
Transmission via hydraulic motor
Transmission par moteur hydraulique

2 Enganche para mini cargadora
Attachment for mini loader
Attelage pour mini-chargeur

3 Cadenas anti proyección
Anti-splash chains
Chaînes anti-projection

4 Patines de apoyo regulables en altura
Adjustable height support skids
Patins de soutien réglables en hauteur

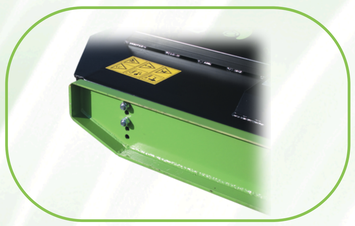


Patines regulables



Plato cadena



Plato cuchillas

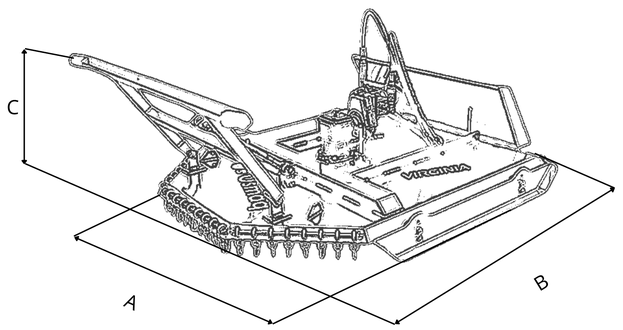

Modelo	Ancho de labor	Nº cadenas	Caudal	Presión	Peso(Kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
DHV-L-100	1000 mm.	2	30 ltrs/min	160 bars	200	1560	1000	750
DHV-L-130	1200 mm.	2	30 ltrs/min	160 bars	220	1760	1000	750
DHV-L-150	1500 mm.	2	30 ltrs/min	160 bars	250	1960	1000	750

group Osmaq
Agricultural and forestry