group Osmaq
Agricultural and forestry

DESBROZADORA
BUSCHCUTTER
GIRO-BROYEUR

FDB



OPCIONES:

- Puerta trasera manual
- Puerta trasera hidráulica

OPTIONS:

- Manual back door
- Hydraulic back door

OPTIONS:

- Capot arrière manuel
- Capot arrière hydraulique

La desbrozadora FDB es una máquina de estructura reforzada cuyo campo de aplicación es el desbroce de zonas forestales, con fuertes cargas de vegetación. Se trata de una desbrozadora forestal de dos rotores. El modelo FBA puede montarse sobre tractores de potencia a partir de los 90 CV hasta un máximo de 110 CV.

The FDB brush cutter is a machine with a reinforced structure, designed for clearing forested areas with heavy vegetation. It is a double-rotor forestry mower. The FDB model can be mounted on tractors with a power range from 90 HP to a maximum of 110 HP.

La débroussailleuse FDB est une machine à structure renforcée, dont le domaine d'application est le débroussaillage de zones forestières avec une forte végétation. Il s'agit d'une débroussailleuse forestière à double rotor. Le modèle FDB peut être monté sur des tracteurs d'une puissance allant de 90 CV à un maximum de 110 CV.








Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

DESBROZADORA SEMIFORESTAL LIGERA

9 Retenedores traseros
Mechanic push
Rabatteur de branche mécanique

8 Cadena de Ø16mm calidad G80
G-80 chain plate Ø16
Plaque de chaîne G-80 Ø16

7 Embudo de entrada trasera con tubo transversal para evitar deformaciones del chasis
Rear entry funnel with cross tube to avoid chassis deformations
Entonnoir d´entrée arrière avec tube transversal pour éviter les déformations du châssis

6 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 10mm
Chassis made of high elastic limit technical steel, 10mm
Châssis fabriqué en acier technique à limite élastique élevée de 10 mm

5 Patines de apoyo regulables en altura
Adjustable support skids in height
Patins de soutien réglables en hauteur




1 Grupo multiplicador de 110CV a 540 R.P.M
Main multiplier group of 110HP at 540 rpm
Groupe multiplicateur principal de 110 CV à 540 tr/min

2 Grupos secundarios de 60 CV
Secondary groups of 60 HP
Groupes secondaires de 60 CV

3 Enganche con corredera
Hook with sliding mechanism
Attelage avec glissière

4 Cadenas anti proyección
Anti-splash chains
Chaînes anti-projection

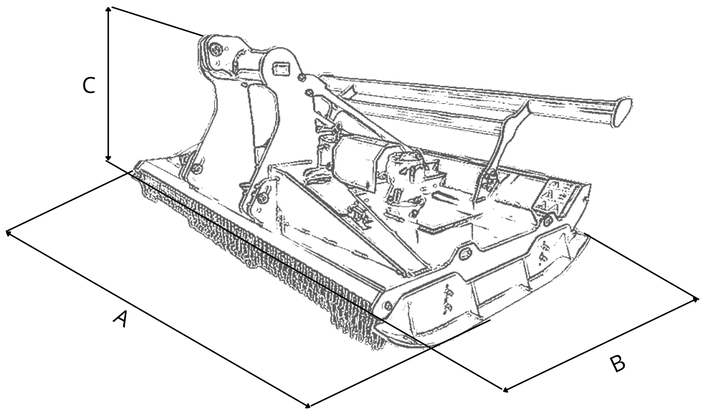

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Grupo	H.P	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
FDB-225	2250 mm.	2100/(2)3060	90	1020
FDB-250	2500 mm.	2100/(2)3060	100	1100
FDB-280	2800 mm.	2100/(2)3060	110	1260



PLATO DE CADENAS/CHAINS KIT/KIT CHAINES

group Osmaq
Agricultural and forestry