
group Osmaq
Agricultural and forestry

DESBROZADORA LATERAL (SERIE REFORZADA)
LATERAL SHREDDER (REINFORCED SERIES)
BROYEUR LATÉRALE (SÉRIE RENFORCÉE)

GSPL

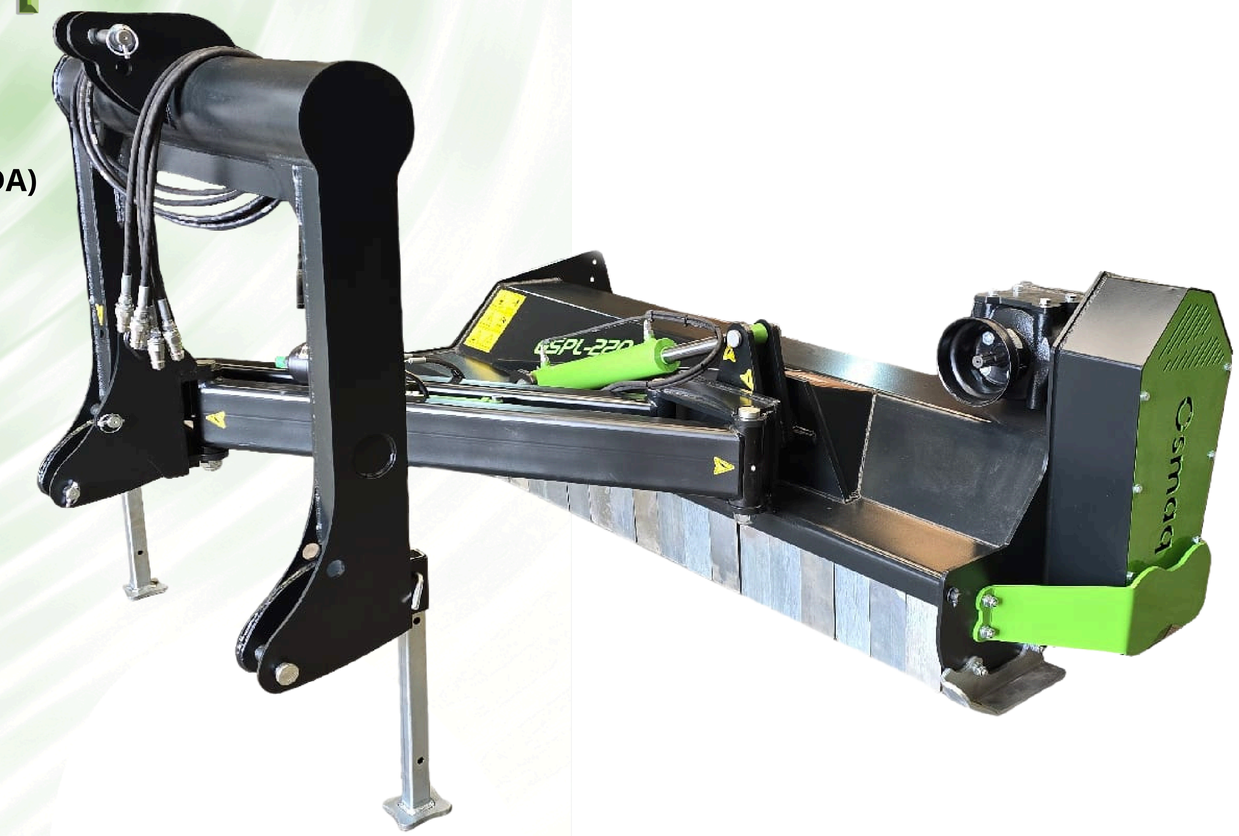

OPCIONES:

- Transmisión homocinética simple
- Transmisión homocinética doble
- Patines delanteros
- Caballete invertido
- Puerta manual
- Puerta hidráulica

OPTIONS:

- Single homokinetic cardan
- Double homokinetc cardan
- Front skids
- Reverse linkage
- Manual door
- Hydraulic door

El modelo GSPL es una máquina muy reforzada para el desbroce y trituración de restos de poda hasta Ø12cm. Su estructura la convierte en una máquina muy polivalente por su desplazamiento y giro, que permite adaptarse a medianas, cunetas, terraplenes y riegos.

The GSPL model is a very reinforced machine for shreddering and mulching pruning residues up to Ø12cm. Its structure makes it a very versatile machine due to its displacement and rotation, which allows it to adapt to medians, ditches, embankments and irrigation ditches.

Le modèle GSPL est une machine pour le débroussaillage et le broyage des sarments jusqu'á 12cm. Sa structure la rend une machine polyvalente qui lui permet de s'adapter aux fossés moyens et aux talus.

OPTIONS:

- Transmission homocinétique simple
- Transmission homocinétique double
- Patins avant
- Attelage inversée
- Capot arrière manuel
- Capot arrière hydraulique








Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

DESBROZADORA LATERAL (SERIE REFORZADA)

11 Faldón de goma trasero
Rear rubber protection
Protection arrière en caoutchouc

10 Rodamiento de apoyo
Bearing support
Roulement d´appui

9 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable


8 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 6mm



7 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C



MARTILLO/HAMMER/MARTEAUX



1 Caballete reforzado
3-point linkage with high resistance
Attelage 3 points renforcées

2 Sistema de seguridad mecánico contra desniveles
Mechanical safety system against unevenness
Système de sécurité mécanique contre les dénivelés

3 Sistema de seguridad neumático contra obstáculos con pistón de giro
Pneumatic safety system against obstacles. Connection with rotary piston
Système de sécurité pneumatique contre les obstacles. Connexion avec un piston rotatif

4 Sistema de giro mono-pieza
One-piece turn system
Système de tour mono-pièce

5 Transmisión serie G9
Transmission series G9
Transmission série G9


6 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 540rpm


Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de martillos Nº tools Nº Marteaux	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
GSPL-200	2000 mm.	20	100	2250	2370	1200	1270
GSPL-220	2200 mm.	22	110	2450	2370	1200	1315
GSPL-240	2400 mm.	24	120	2650	2370	1200	1360
GSPL-260	2600 mm.	26	130	2850	2370	1200	1405

group Osmaq
Agricultural and forestry

CUADRO DE INCLINACIONES (mm)

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I	J
GSPL-200	2000	2250	1005	1070	2880	880	2400	2330	92º	50º
GSPL-220	2200	2450	1005	1070	3080	880	2400	2330	92º	50º
GSPL-240	2400	2650	1005	1070	3280	880	2400	2330	92º	50º
GSPL-260	2600	2850	1005	1070	3480	880	2400	2330	92º	50º

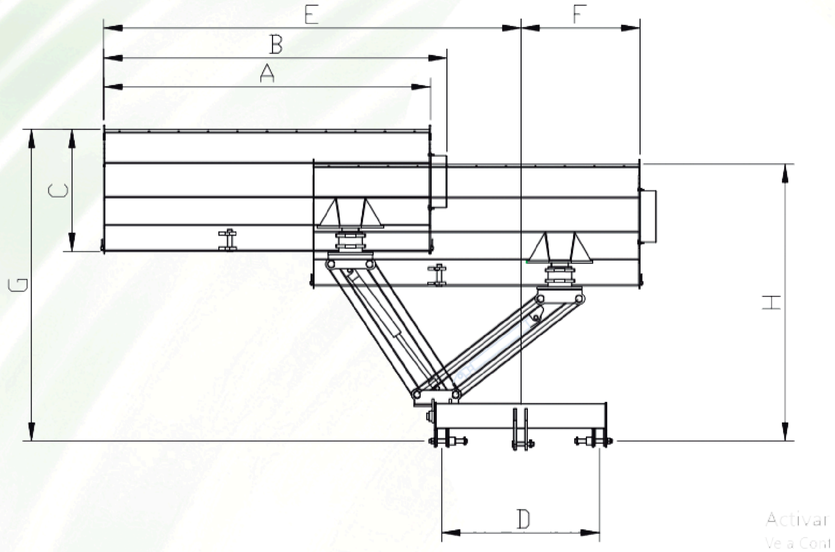

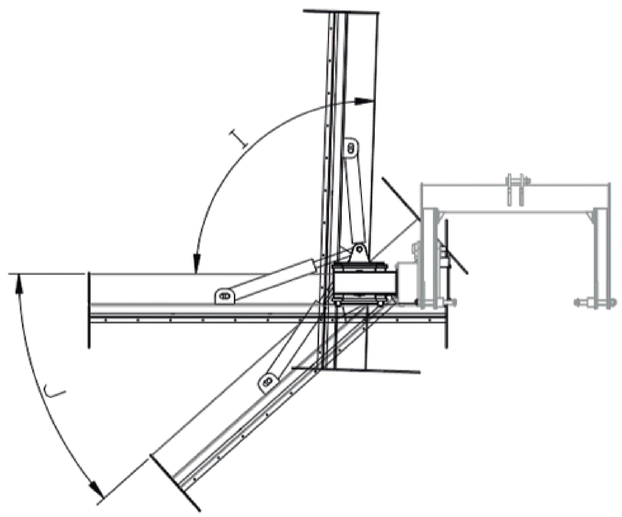

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	GSPL-200	GSPL-220	GSPL-240	GSPL-260
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	12.5	16	16
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	150	150	150	150
RPM ROTOR	2150	2150	2150	2150
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	55	55	55	55
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	4xC	4xC	4xC	4xC
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7	193.7	193.7	193.7
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION