group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA REFORZADA PARA CEREAL
REINFORCED CEREAL SHREDDER
RENFORCÉE POUR CÉRÉALES

T-MAX



OPCIONES:

- Ruedas traseras pivotantes.
- Patines delanteros.

OPTIONS:

- Swivelling rear wheels.
- Front skid.

OPTIONS:

- Roues arrière pivotantes.
- Patins avant.

El modelo TMAX es una trituradora de grandes dimensiones diseñada para realizar los trabajos de trituración más exigentes en rastrojos de maíz, paja, sorgo y girasol.

The TMAX model is a large-sized shredder designed to carry out the most demanding crushing tasks in corn stubble, straw, sorghum, and sunflower residues.

Le modèle TMAX est un broyeur de grandes dimensions conçu pour effectuer les travaux de broyage les plus exigeants sur les chaumes de maïs, la palle, le sorgho et le tournesol.

ESPECIAL CEREAL








Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA REFORZADA PARA CEREAL


11 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm.
Chassis made of 8mm high tensile strength steel.
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm.

10 Portón trasero hidráulico.
Rear hydraulic door.
Porte arrière hydraulique.


9 Faldón trasero de goma.
Rear rubber protection.
Protection arrière en caoutchouc.

8 Rodillo regulable de altura.
Adjustable positioner roller.
Rouleau positionneur réglable.





MARTILLO

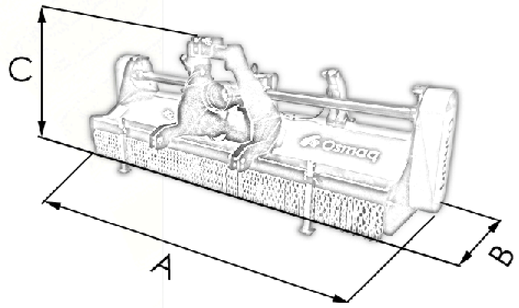

1 Pistones para la apertura de la puerta trasera.
Pistons for opening the rear door.
Vérins pour l'ouverture de la porte arrière.

2 Caballete tripuntal fijo.
Fixed frame.
Chassis fixe.

3 Grupo multiplicador a 1000 R.P.M con rueda libre.
Gearbox with 1000rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 1000rpm


4 Transmisión serie G9.
Transmission series G9.
Transmission série G9.

5 Correas tipo C.
Type C belts.
Courroies type C.

6 Cadenas delanteras antiproyección.
Front anti-projection chaïns.
Chaînes avant anti-projections.

7 Doble rodamiento de apoyo.
Double bearing support.
Double roulement d'appui.

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P.	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
T-MAX-260	2600 mm.	20	100	1390	2850	1400	1300
T-MAX-280	2800 mm.	22	120	1500	3050	1400	1300
T-MAX-300	3000 mm.	24	135	1620	3360	1400	1300
T-MAX-320	3200 mm.	26	140	1740	3560	1400	1300
T-MAX-350	3500 mm.	28	150	1920	3850	1400	1300
T-MAX-370	3700 mm.	30	170	2100	4050	1400	1300
T-MAX-400	4000 mm.	34	190	2250	4350	1400	1300



group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	TMAX-260	TMAX-280	TMAX-300	TMAX-320
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	14.2	16	16
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	250	250	250	250
RPM ROTOR	1930	1930	1930	1930
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	58	58	58	58
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	20	20	20	20
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	3	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	4 x C	4 x C	4 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	219x6	219x6	219x6	219x6
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	SI	SI	SI	SI