
group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA SEMIFORESTAL
SEMI-FORESTRY PRUNING SHREDDER
BROYEUR DE TAILLE SEMI-FORESTIER

TFR

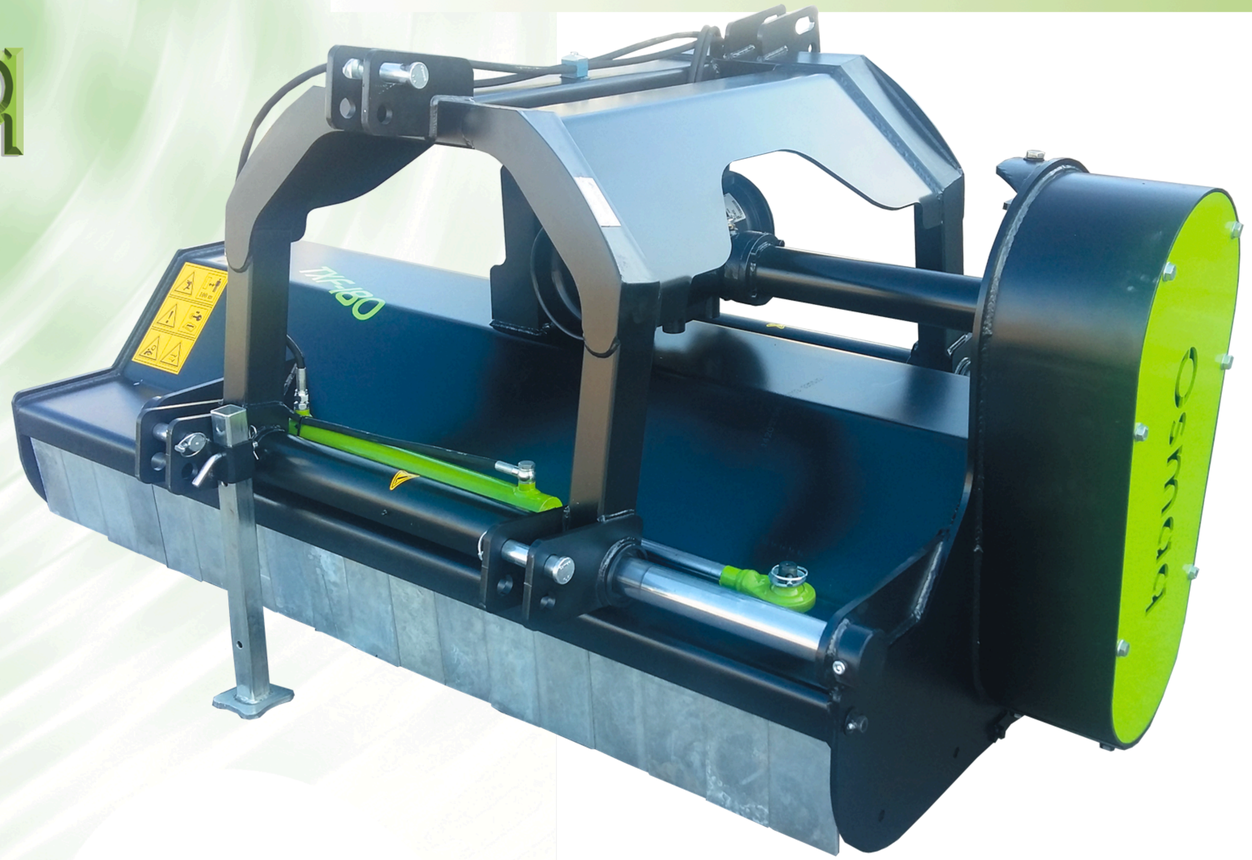

TRACTORES ENTRE 55-120 CV

OPCIONES:

- Ruedas delanteras
- Patines delanteros
- Caballete fijo
- Grupo 1000 rpm

OPTIONS:

- Front wheels
- Front skids
- Fixed stand
- 1000 rpm gearbox

OPTIONS:

- Roues avant
- Patins avant
- Chevalet fixe
- Boitier 1000 t/min

El modelo TFR es una trituradora SEMI-FORESTAL ideal para trabajos difíciles en terrenos pedregosos. Esta máquina de construcción reforzada está pensada para la trituración de restos de poda de gran tamaño hasta Ø15cm y de volumen elevado.

The TFR model is a semi-forestry shredder ideal for tough jobs on a rocky terrain. This reinforced construction machine is designed for shredding large pruning residues up to Ø15cm in size and high volume.

Le modèle TFR est un broyeur semi-forestier idéal pour les travaux difficiles sur des terrains rocailleux. Cette machine à construction renforcée est conçue pour le broyage de gros résidus de taille jusqu'a Ø15cm et de volume élevé.







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N


TRITURADORA DE PODA SEMIFORESTAL

9 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C


8 Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d'appui.

7 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable

6 Faldón trasero de goma
Rear rubber protection
Protection arrière en caoutchouc



MARTILLO

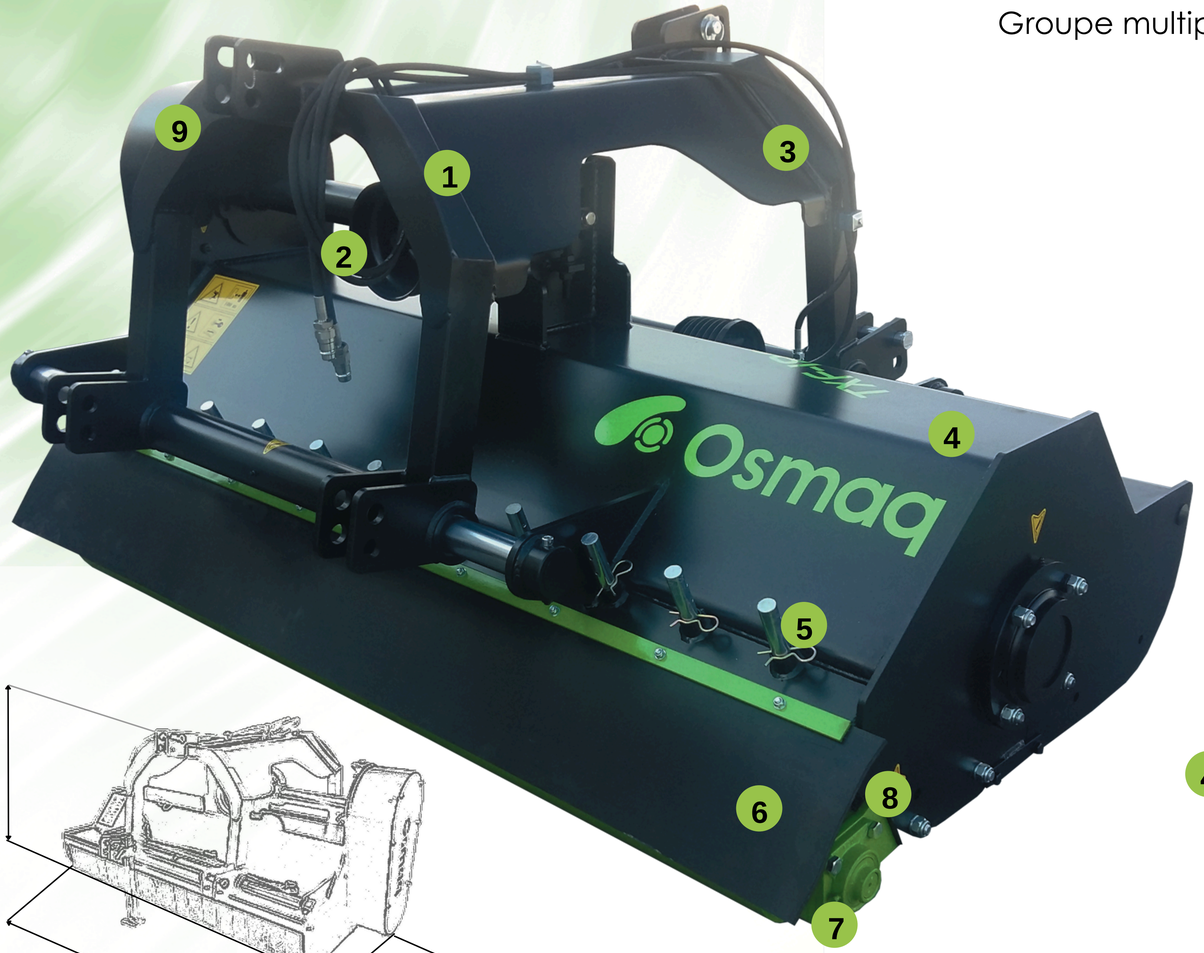

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	C.V.	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TFR-140	1400 mm.	10	55	885	1650	1400	1100
TFR-160	1600 mm.	12	65	925	1850	1400	1100
TFR-180	1800 mm.	14	70	975	2050	1400	1100
TFR-200	2000 mm.	16	80	1025	2250	1400	1100
TFR-220	2200 mm.	18	85	1075	2450	1400	1100
TFR-240	2400 mm.	22	90	1155	2650	1400	1100
TFR-260	2600 mm.	22	100	1235	2850	1400	1100
TFR-280	2800 mm.	22	110	1285	3050	1400	1100


1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 540rpm

2 Transmisión serie G7
Transmission series G7
Transmission série G7

3 Doble enganche con desplazamiento hidráulico de 450mm
450mm hydraulic displacement
Déplacement hydraulique de 450mm

4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm
Chassis made of 8mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm

5 Púas retenedoras traseras
Rear retaining tines
Pointes de retenue arrière



group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	TFR-140	TFR-160	TFR-180	TFR-200	TFR-220	TFR-240	TFR-260	TFR-280
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	130	130	130	130	130	130	130	130
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	54	54	54	54	54	54	54	54
Diámetro del tornillo (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	20	20	20	20	20	20	20	20
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	3	3	3	3	3	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	4 x C	4 x C	4 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO