group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA (SERIE MEDIA)
PRUNING SHREDDER (MEDIUM SERIES)
BROYEUR DE TAILLE (SÉRIE MOYENNE)

TSL-BOX

TRACTORES DE 40 - 90 CV



OPCIONES:

- Ruedas delanteras
- Patines delanteros

OPTIONS:

- Front wheel
- Front skids

OPTIONS:

- Roues avant
- Patins avant

El modelo TSL-BOX es una trituradora para el material de poda de frutales, viña, cítricos,... hasta Ø4cm. Su martillo le hace también muy polivalente y con grandes resultados para el desbroce de vegetación. Su cajón trasero permite la recogida del material triturado y su posterior triturado.

The TSL-BOX model es a shredder for pruning material from fruit trees, vineyards, citrus trees, etc., up to Ø4cm. It's hammer also makes it very versatile and yields great results for clearing vegetation. The rear box allows the collection of the shredded material and its subsequent shredding.

Le modèle TSL-BOX est une broyeur pour les matériaux de taille des arbres fruitiers, des vignes, des agrumes, etc. jusqu'à Ø4cm. Son marteau le rend également très polyvalent et donne d'excellents résultats pour le débroussaillage de la végétation. La caisse arrière permet la collecte du matériel broyé et son broyage ultérieur.











Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30

TRITURADORA DE PODA (SERIE MEDIA)

1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 540rpm

2 Transmisión serie G7
Transmission series G7
Transmission série G7

3 Caballete fijo CAT-II
CAT-II Fixed frame
Chasis fixe CAT-II

4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 6mm

5 Descarga hidráulica de la carga. Altura de
Hydraulic unloading of the load. Height of
Déchargement hydraulique de la charge. Hauteur de


6 Cajón de almacenamiento de 1.5 m³ = 1500 L
1.5 m³ storage box = 1500 L
Caisse de stockage de 1,5 m³ = 1500 L

7 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable

8 Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d'appui


9 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C



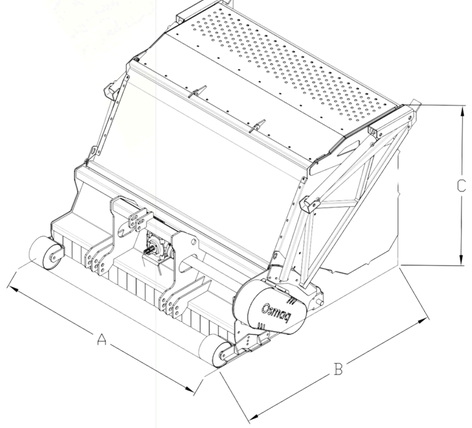




MARTILLO




RUEDAS



PATINES

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TSL-BOX-160	1600 mm.	12	55	1400	1880	2140	1500
TSL-BOX-180	1800 mm.	14	65	1450	2080	2140	1500
TSL-BOX-200	2000 mm.	16	70	1500	2280	2140	1500
TSL-BOX-220	2200 mm.	18	75	1550	2480	2140	1500



group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	TSL-BOX-160	TSL-BOX-180	TSL-BOX-200	TSL-BOX-220
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	10	10	10	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	90	90	90	90
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	46	46	46	46
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3xC	3xC	3xC	3xC
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7	193.7	193.7	193.7
Capacidad de carga Load capacity Capacité de charge	1.5 m3 = 1500 L	1.5 m3 = 1500 L	1.5 m3 = 1500 L	1.5 m3 = 1500 L