group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA (SERIE MEDIA)
PRUNING SHREDDER (MEDIUM SERIES)
BROYEUR DE TAILLE (SÉRIE MOYENNE)

TSL



El modelo TSL es una trituradora para el material de poda de frutales, viña, cítricos.... hasta Ø8cm. Su martillo le hace también muy polivalente y con grandes resultados para el desbroce de vegetación.

The TSL model es a shredder for pruning material from fruit trees, vineyards, citrus trees, etc., up 10 Ø8cm. It's hammer also makes it very versatile and yields great results for clearing vegetation.

Le modèle TSL est une broyeur pour les matériaux de taille des arbres fruitiers, des vignes, des agrumes, etc. jusqu'à Ø8cm. Son marteau le rend également très polyvalent et donne d'excellents résultats pour le débroussaillage de la végétation.

OPCIONES:

- Ruedas delanteras
- Patines delanteros
- Caballete fijo
- Puerta manual
- Puerta hidráulica

OPTIONS:

- Rear wheels
- Front skid
- Fixed frame
- Manual door
- Hydraulic door

OPTIONS:

- Roues arrière
- Patins avant
- Châssis fixe
- Capot arrière manuel
- Capot arrière hydraulique

ESPECIAL FRUTALES Y PASTOS











Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA DE PODA (SERIE MEDIA)

9 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C

8 Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d`appui

7 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable

6 Faldón trasero de goma
Rear rubber protection
Protection arrière en caoutchouc



1 Grupo multiplicador a 540rpm con ruedas libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur á 540 rpm

2 Transmisión serie G7
Transmission series H7
Transmission série G7


3 Desplazamiento hidráulico de 450mm
450mm hydraulic displacement
Déplacement hydrualique de 450mm

4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high tensile strenght steel
Chassis fabriqué en acier technìque de haute limite élastique de 6mm


5 Puas retenedoras traseras
Rear retaining spikes
Pointes de retenue arrère




MARTILLO

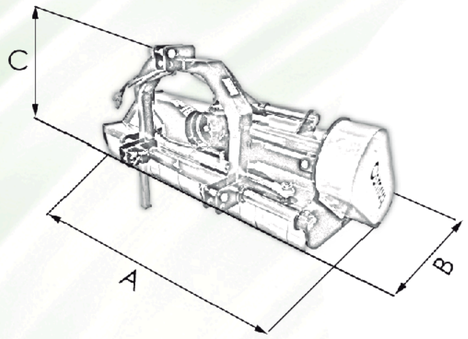


Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de martillos Nº tools Nº Marteaux	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
TSL-140	1400 mm.	10	45	1600	1260	1100	675
TSL-160	1600 mm.	12	55	1800	1260	1100	700
TSL-180	1800 mm.	14	65	2000	1260	1100	725
TSL-200	2000 mm.	16	70	2200	1260	1100	750
TSL-220	2200 mm.	18	75	2400	1260	1100	770
TSL-240	2400 mm.	22	80	2600	1260	1100	820

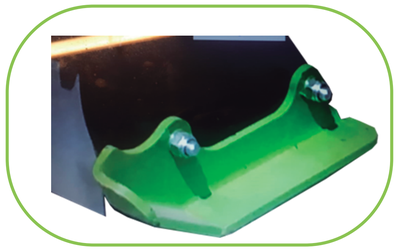

PATINES

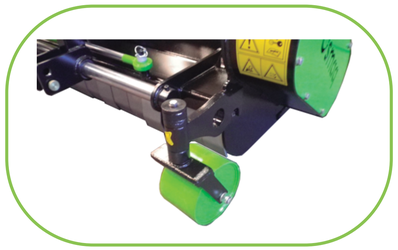

RUEDAS

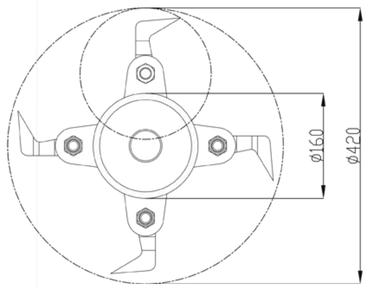

group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TSL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TSL-140	TSL-160	TSL-180	TSL-200	TSL-220	TSL-240
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	10	10	10	10	12.5	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	90	90	90	90	90	90
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	46	46	46	46	46	46
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7	193.7	193.7	193.7	193.7	193.7
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION