group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA FORESTAL
FORESTAL SHREDDER
BROYEUR FORESTIER

TXFS-MF



OPCIONES:

- Desplazamiento hidráulico de 450mm
- Retenedores traseros
- Grupo 1000 rpm

OPTIONS:

- 450 hydraulic displacement
-Mechanic push
-1000 RPM gearbox

OPTIONS:

- Déplacement hydraulique de 450mm
- Rabatteur de branche mécanique
- Group à 1000 tr/min

El modelo TXFS-MF es una trituradora forestal diseñada para realizar trabajos de limpieza forestal con tractores de potencia media. Monta un eje rotor de martillos fijos con punta de tungsteno especial para la trituración de madera.

The TXFS-MF model is a forestry mulcher designed for forest clearing tasks with medium powered tractors. It features a rotor shaft with fixed hammers equipped with special tungsten tips for wood shredding.

Le modèle TXFS-MF est un broyeur forestier conçu pour les travaux de nettoyage forestier avec des tracteurs de puissance moyenne. Il est équipé d'un arbre de rotor avec des marteaux fixes à pointes en tungstène spéciales pour le broyage du bois.







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA FORESTAL



11 Retenedor trasero
Mechanic push
Rabatteur de branche mécanique

10 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C

9 Eje rotor de martillos fijos
Rotor shaft with fixed hammers
Arbre de rotor avec marteaux fixes

8 Portón trasero hidráulico
Hydraulic rear gate
Porte arrière hydraulique

7 Patines regulables en altura
Height-adjustable skids
Patins réglables en hauteur

1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 540rpm


2 Transmisión serie G7
Transmission series G7
Transmission série G7

3 Caballete fijo
Fixed stand
Béquille fixe

4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm
Chassis made of 8mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm

5 Lateral nervado
Ribbed side panel
Panneau latéral nervuré

6 Cadenas delanteras anti-proyecciones
Front anti-projections chains
Chaînes avant anti-projection

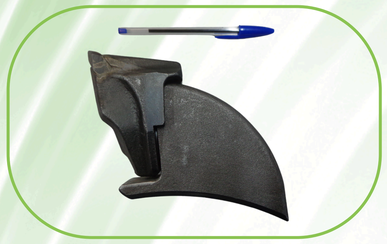

Martillo fijo

Eje forestal martillo fijo

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TXFS-MF-140	1400 mm.	32	75	980	1750	1070	1000
TXFS-MF-160	1600 mm.	36	85	1010	1950	1070	1000
TXFS-MF-180	1800 mm.	40	95	1070	2150	1070	1000
TXFS-MF-200	2000 mm.	44	100	1190	2350	1070	1000

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	TXFS-MF-140	TXFS-MF-160	TXFS-MF-180	TXFS-MF-200
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	20	20	20	20
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	130	130	130	130
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	50	50	50	50
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	20	20	20	20
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	3	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	4 x C	4 x C	4 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Patines	Patines	Patines	Patines
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ