
group Osmaq
Agricultural and forestry

CABEZAL HIDRÁULICO
BRUSHCUTTER HEAD
TÊTE DE DÉBROUSSAILLEUSE

DPS

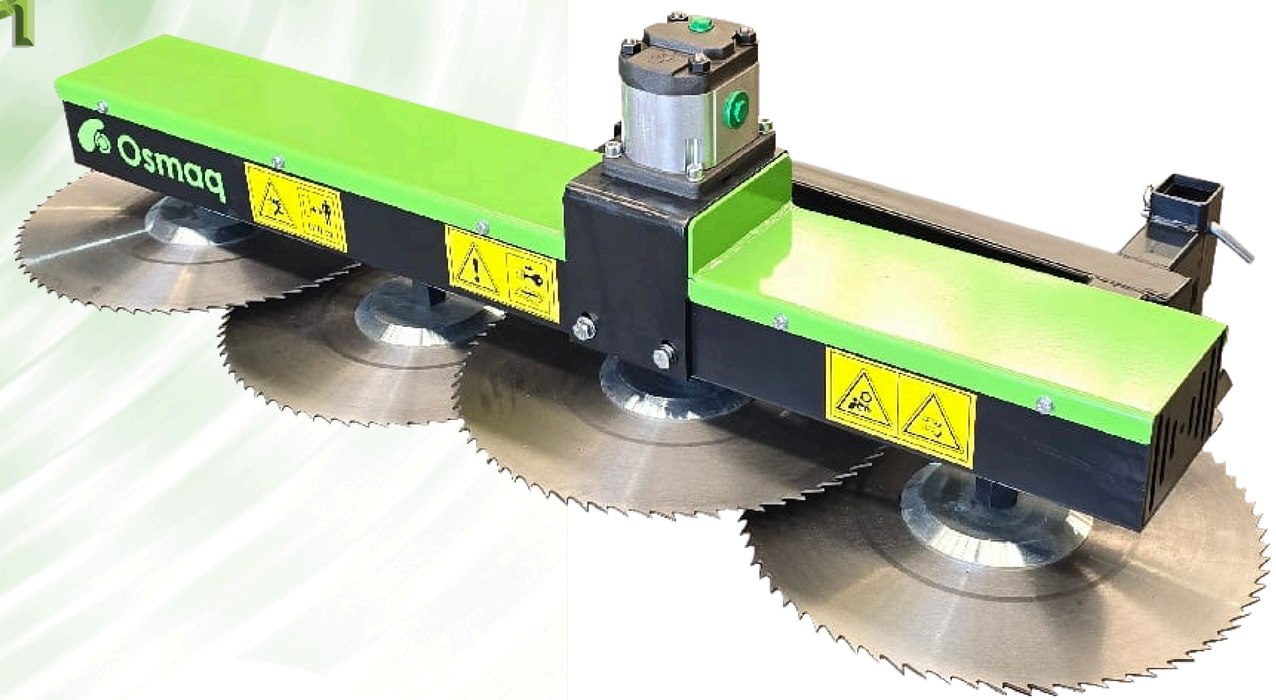

OPCIONES:

- Válvula limitadora de caudal
- Válvula limitadora de presión
- Enganche retro
- Cuchilla poda en verde
- Disco unidad 500 mm
- Cuchillas locas

OPTIONS:

- Valve limiteur de débit
- Valve limiteur de pression
- Attelage arrière
- Lames fixes
- Disque de 500mm
- Couteaux

El brazo de corte DPS puede adaptarse a cualquier brazo de segadora de cunetas o brazo de retro-excavadora de accio- namiento hidráulico. Los discos de 600 mm de diámetro permiten realizar cortes de ramas de hasta 20 cm. La DPS realiza todos los movimientos de corte sobre el árbol o arbusto con excelente maniobrabilidad y rapidez. Sus discos de acero especial, hacen que la máquina alcance rendimientos de trabajo excelentes.

The DPS cutting arm can be adapted to any hydraulically operated ditch mower arm or backhoe arm. The 600 mm diameter discs enable branch cuts of up to 20 cm. The DPS performs all cutting movements on the tree or bush with excellent manoeuvrability and speed. The special steel discs ensure that the machine achieves excellent cutting performance.

Le bras de coupe DPS peut être adapté à tout bras de faucheuse de fossés ou de pelleteuse à actionnement hydraulique. Les disques de 600 mm de diamètre permettent de couper des branches jusqu'à 20 cm. Le DPS effectue tous les mouvements de coupe sur l'arbre ou le buisson avec une excellente maniabilité et rapidité. Les disques en acier spécial permettent à la machine d'obtenir d'excellentes performances de coupe.

OPTIONS:

- Flow limiter valve
- Pressure limiter valve
- Rear hitch
- Fixed blades
- 500mm disc
- Knives







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

CABEZAL HIDRÁULICO

6 Motor hidráulico de engranajes
Gear hydraulic motor
Moteur hydraulique à engranges


5 Registros superiores para mantenimiento del equipo

4 Estructura de 1 a 6 discos
Structure of 1 to 6 discs
Structure de 1 à 6 disques

1 Transmisión con correas
Belt transmission
Transmission par courroie

2 Ventilaciones laterales
Side vents
Aérations latérales

3 Discos de Ø600 mm
600 mm disc
Disque de 600 mm

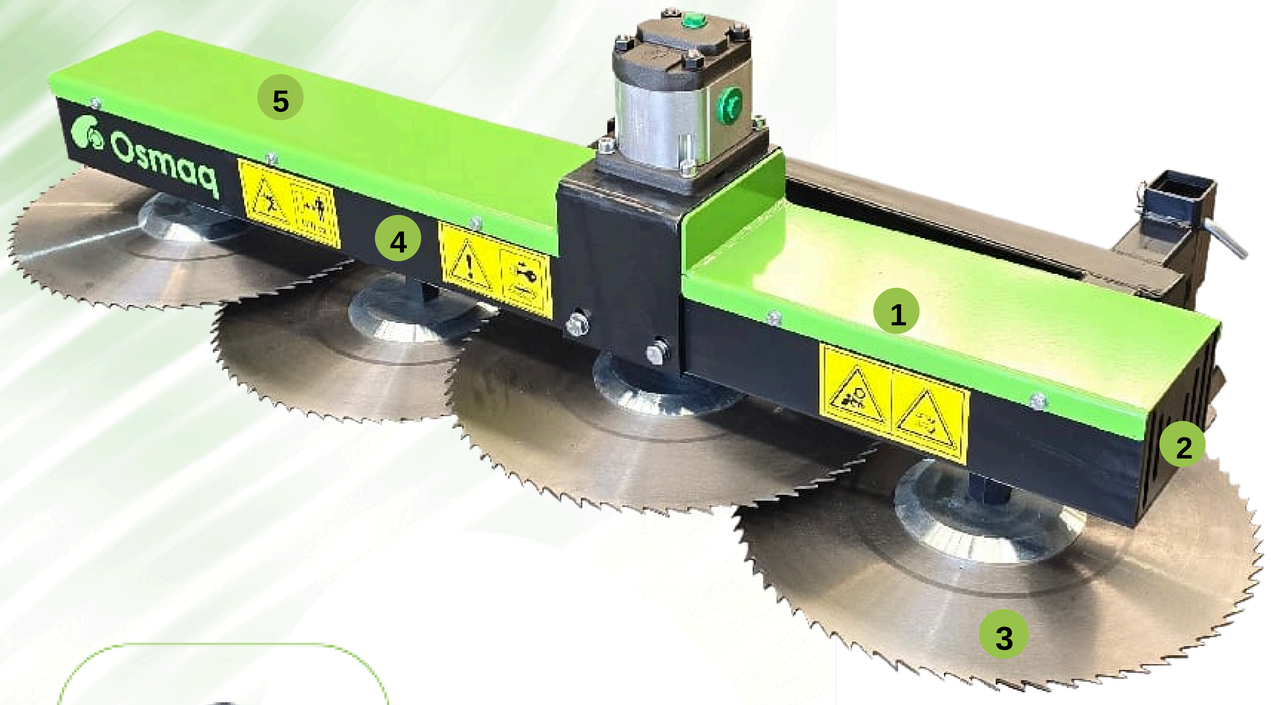






CUCHILLAS/KNIVES/COUTEAUX

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de discos Nº discs Nº disques	L/MIN	P/MIN	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
DPS-1	500 mm.	1	50	180 bar	500	700	550	80
DPS-2	900 mm.	2	50	180 bar	825	700	550	95
DPS-3	1300 mm.	3	50	180 bar	1170	700	550	110
DPS-4	1700 mm.	4	80	180 bar	1515	700	550	120
DPS-5	2100 mm.	5	80	180 bar	1816	700	550	135
DPS-6	2500 mm.	6	80	180 bar	2205	700	550	150

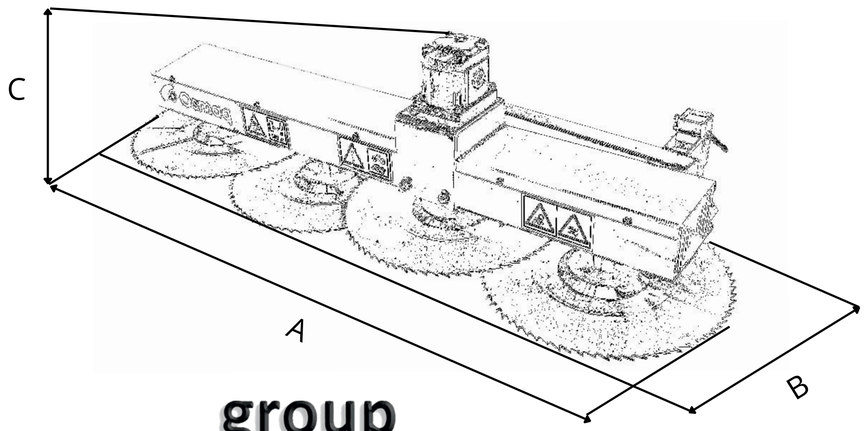

group Osmaq
Agricultural and forestry