group Osmaq
Agricultural and forestry

CABEZAL HIDRAULICO (SERIE LIGERA)
HYDRAULIC FLAIL HEAD (LIGHT SERIES)
TETE DE BROTAGE HYDRAULIQUE (SÉRIE LÉGÈRE)

FRM



OPCIONES:

- Enganche brazo retro
- Cabezal orientable manual
- Corte cuchillas

OPTIONS:

- Backhoe arm attachment
- Manual swivel head
- 2 Knives cutting system

OPTIONS:

- Attelage a la pelles-rétro
- Tête pivotante manuelle
- Système de coupe avec 2 couteaux

Cabezal desbrozador con transmisión hidráulica y plato de cadenas para instalar en excavadoras entre 0.8 y 4 Tn. Esta máquina es ideal para trabajos de corte de hierba y pequeño matojos. El eje rotor puede montarse con martillos o doble cuchilla.

Brush cutter head with hydraulic transmission and chains kit for installation on excavators between 0.8 and 4 tons. This machine is ideal for cutting grass and small shrubs. The rotor shaft can be equipped with hammers or double blades.

Tête de débroussailleuse avec transmission hydraulique y kit chaines pour installation sur des excavatrices de 0.8 à 4 tonnes. Celte machine est idéale pour les travaux de coupe d'herbe et de petits buissons. L'arbre du rotor peut être équipé de marteaux ou de doubles lames.

ESPECIAL MINI EXCAVADORAS DE 0.8 A 4.0 TN








Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

CABEZAL HIDRAULICO (SERIE LIGERA)

8 Cadena de Ø10mm calidad G80
Ø10mm G80 quality chain
Chaîne Ø10mm qualité G80

7 Refuerzos superiores soldados
Welded upper reinforcements
Renforts supérieurs soudés

6 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 4mm
Chassis made of 4mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 4mm

5 Patines de apoyo regulables en altura
Height-adjustable support skids
Patins de support réglables en hauteur




1 Grupo multiplicador de 40CV a 540 R.P.M
40 HP gearbox at 540rpm
Multiplicateur de 40CV à 540rpm

2 Motor hidráulico de engranajes (Grupo 2)
Gear hydraulic motor (Group 2)
Moteur hydraulique à engrenages (Groupe 2)

3 Enganche adaptado a cada equipo (Opcional)
Hitch adapted to each equipment (Optional)
Attelage adapté à chaque équipement (Optional)




Plato cuchillas

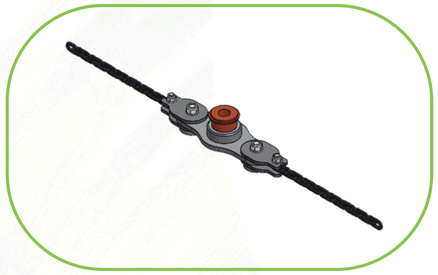

Plato cadenas

Modelo	Ancho de labor	Nº Cadenas	Caudal	Presión	Peso (Kg.)
FRM-080	800 mm.	2	16	200	175
FRM-100	1000 mm.	2	18	200	195
FRM-120	1200 mm.	2	24	200	220

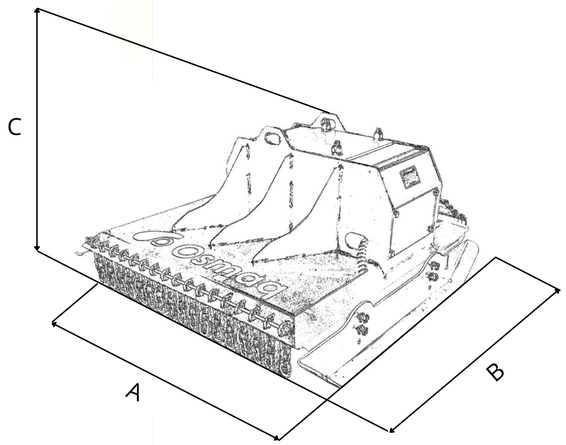

4 Cadenas anti proyección
Anti-projection chains
Chaînes anti-projection

group Osmaq
Agricultural and forestry