
group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA SUPER DESPLAZABLE
SUPER MOBILE SHREDDER
BROYEUR AVEC SUPER-DEPORT

TSL-PLUS

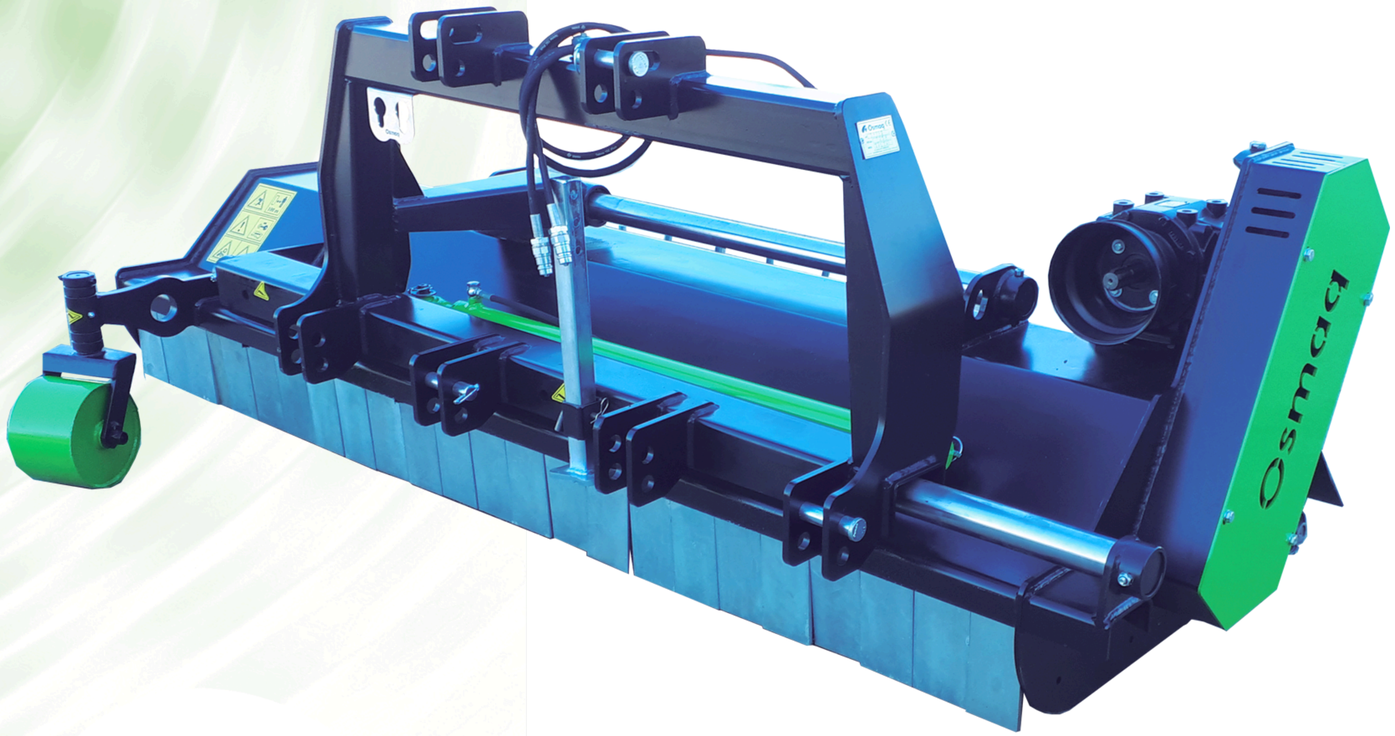

OPCIONES:

- Ruedas delanteras
- Patines delanteros

OPTIONS:

- Rear wheels
- Front skid

OPTIONS:

- Roues arrière
- Patins avant

ESPECIAL FRUTALES Y PASTOS

El modelo TSL-PLUS es una trituradora diseñada para realizar labores de desbroce con fuerte vegetación y trituración de rama suave hasta Ø8cm. Su característica principal y distintiva es el superdesplazamiento de 1000mm, más 445mm del segundo punto de enganche del caballete.

The TSL-PLUS model is a shredder for pruning material from fruit trees, vineyards, citrus trees, etc., up to Ø8cm, Its main and distinctive feature is the super-displacement of 1000 mm, plus 445 mm of the second attachment point of the stand.

Le modèle TSL-PLUS est une broyeur pour les matériaux de taille des arbres fruitiers, des vignes, des agrurnes, etc. jusqu'à Ø8cm. Sa principale particularité est le super-déplacement de 1000 mm, plus 445 mm du deuxième point de fixation du support.









Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA DE PODA (SERIE MEDIA)


10 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C

9 Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d`appui


8 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable

7 Faldón trasero de goma
Rear rubber protection
Protection arrière en caoutchouc

6 Puas retenedoras traseras
Rear retaining spikes
Pointes de retenue arrère

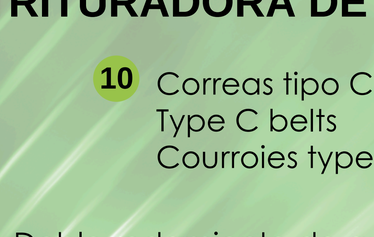

MARTILLO

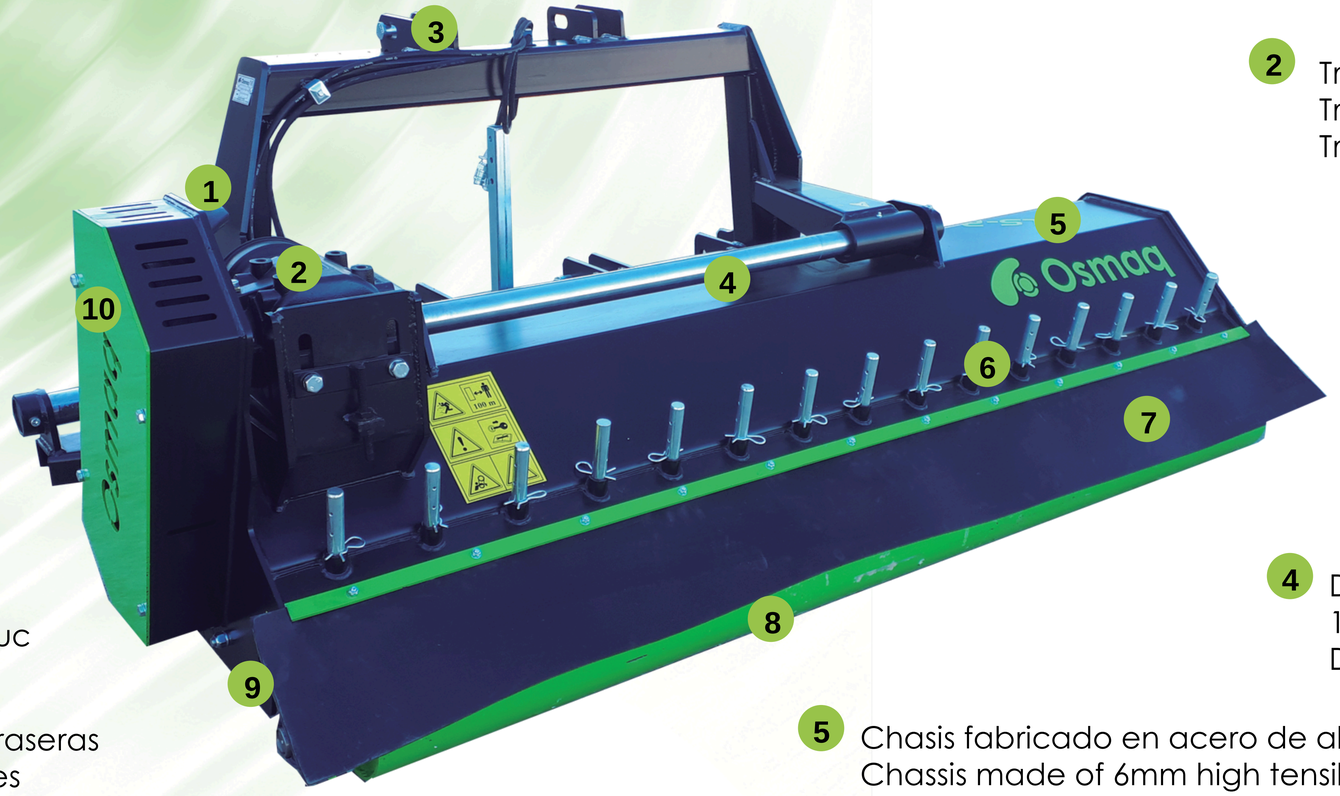


1 Grupo multiplicador a 540rpm con ruedas libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur á 540 rpm


2 Transmisión serie G7
Transmission series G7
Transmission série G7


3 Doble posición de enganche con desplazamiento de 445mm
Double hitch position with 445 displacement
Double position d'attelage avec un déplacement de 445mm

4 Desplazamiento hidráulico de 1000mm
1000mm hydraulic displacement
Déplacement hydraulique de 1000mm

5 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 6mm

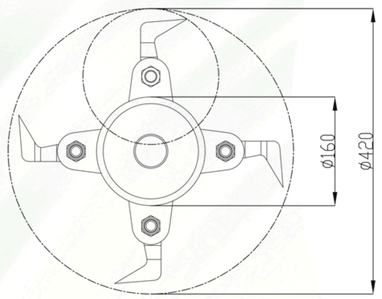

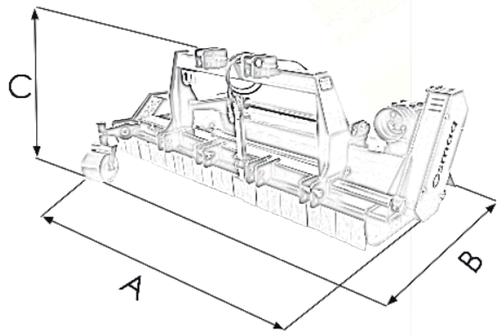

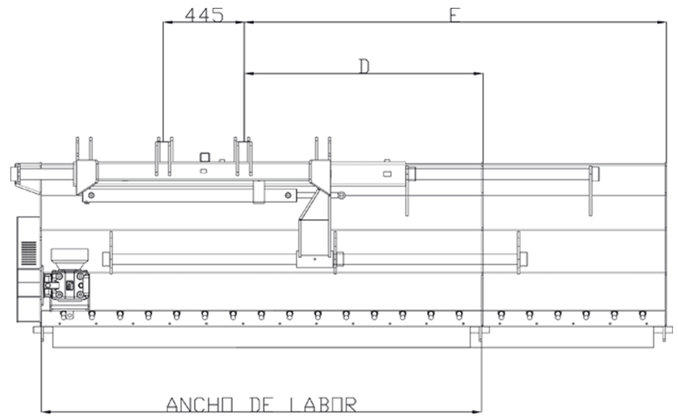

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de martillos Nº tools Nº Marteaux	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
TSL-P-200	2000 mm.	16	70	2200	1300	1100	900	1900	850
TSL-P-220	2200 mm.	18	80	2400	1300	1100	1100	2100	870
TSL-P-240	2400 mm.	22	90	2600	1300	1100	1300	2300	920

group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TSL-PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TSL-200-PLUS	TSL-220-PLUS	TSL-240-PLUS
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	10	12.5	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	120	120	120
RPM ROTOR	2025	2025	2025
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	43	43	43
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x C	3 x C	3 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7x6	193.7x6	193.7x6
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO