group Osmaq
Agricultural and forestry

DISCO TRITURDORA
GRINDING DISC
DISQUE DE BROYAGE

DISCO



OPCIONES:

- Palpador hidráulico

OPTIONS:

- Hydraulic sensor

El DISCO para trituradora es un acoplamiento independiente que sirve para realizar las labores de desbroce en las cepas de los arboles. Sobresale más que la trituradora para tener un mayor alcance y con el sistema de muelle o palpador hidráulico cuando toca el tronco del árbol retrocede hasta superarlo. Es compatible con los modelos de trituradora TLL, TSL, TXL, TXF, SLL y SPL.


The DISC for mulcher is an independent coupling designed to perform clearing tasks around tree stumps. It extends beyond the width of the mulcher to provide greater reach, and with the spring or hydraulic sensor system, it retracts when it touches the tree trunk in order to pass over it. It is compatible with TLL, TSL, TXL, TXF, SLL yand SPL mulcher models.

Le DISQUE pour broyeur est un attelage indépendant conçu pour effectuer les travaux de débroussaillage autour des souches d'arbres. Il dépasse la largeur du broyeur afin d'avoir une plus grande portée, et grâce à un système de ressort ou palpeur hydraulique, il se rétracte lorsqu'il entre en contact avec le tronc de l'arbre, pour ensuite le contourner. Il est compatible avec les modèles de broyeurs TLL, TSL, TXL, TXF, SLL et SPL.

OPTIONS:

- Palpeur hydraulique



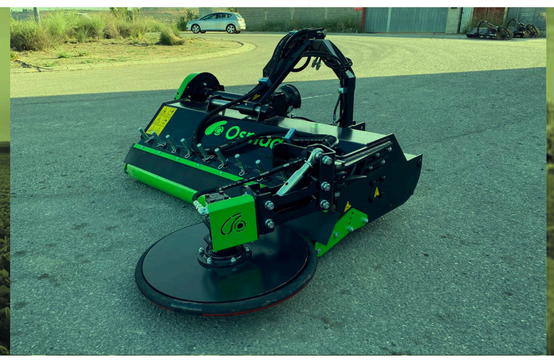

Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

DISCO TRITURADORA

1 Disco desbrozador con dos cuchillas
Brush-cutting disc with two blades
Disque débroussailleur avec deux lames

2 Cuerpo transmisor con sistema de giro libre del disco
Drive body with free-rotation disc system
Corps de transmission avec système de rotation libre du disque


3 Motor hidráulico grupo II
Group II hydraulic motor
Moteur hydraulique groupe II

4 Regulación de la inclinación del disco
Disc tilt adjustment
Réglage de l'inclinaison du disque

5 Regulación de la altura de corte
Cutting height adjustment
Réglage de la hauteur de coupe

6 Anclaje muy reforzado y atornillado al chasis de la trituradora
Strongly reinforced mounting bolted to the mulcher chassis
Attache renforcée et boulonnée au châssis du broyeur

7 Muelle reforzado para el retroceso del disco
Reinforced spring for disc retraction
Ressort renforcé pour le recul du disque

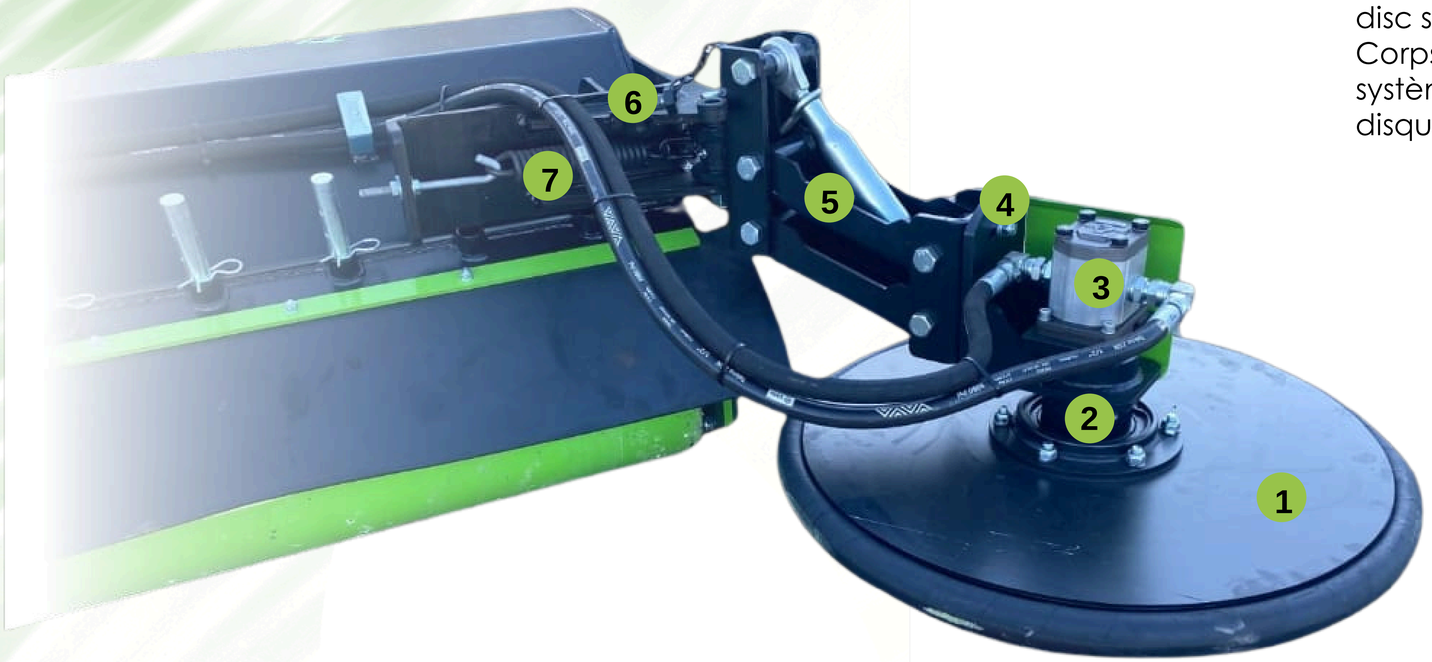

Modelo	Ancho de labor	Nº Cuchillas	L/MIN	Peso (Kg)
DISCO	700 mm.	2	30	100
DISCO	1000 mm.	2	30	120

group Osmaq
Agricultural and forestry