group Osmaq
Agricultural and forestry

DESBROZADORA SERIE MEDIA
MOWER (MEDIUM SERIES)
GYROBROYEUR (SÉRIE MOYENNE)

DVR



OPCIONES:

-Desplazamiento hidráulico 450 mm
-Rodillo trasero
-Corte por cuchillas

OPTIONS:

-450 mm hydraulic displacement
-Rear roller
-Cutting by blades

La desbrozadora DVR es una máquina de estructura reforzada cuyo campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi-forestales en zonas de matojos y monte bajo, y cualquier trabajo de desbroce donde se precise de un rendimiento alto con tractores de pequeño caballaje.

La débroussailleuse DVR est une machine à structure renforcée dont le domaine d'application est le nettoyage de parcelles, l'aménagement et l'entretien des pâturages, le nettoyage semi-forestier dans les zones de broussailles et de sous-bois, et tout travail de débroussaillage nécessitant un rendement élevé avec des tracteurs de petite puissance.

The DVR brush cutter is a reinforced machine designed for clearing plots of land, conditioning and trimming grass, semi-forestry clearing in areas of scrub and scrubland, and any brush cutting work requiring high performance with small horsepower tractors.

OPTIONS:

-Déplacement hydraulique de 450mm
-Rouleau arrière
-Coupe par lames







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

DESBROZADORA SEMIFORESTAL

1 Grupo multiplicador de 70CV a 540 R.P.M
70 HP gearbox at 540rpm
Multiplicateur de 70CV à 540rpm

2 Transmisión serie T60 con embrague
T60 series transmission with clutch
Transmission série T60 avec embrayage

3 Enganche tripuntal oscilante CAT-II
CAT-II oscillating three-point hitch
Attelage trois points oscillant CAT-II

4 Cadenas anti proyección
Anti-projection chains
Chaînes anti-projection


5 Patines de apoyo regulables en altura
Height-adjustable support skids
Patins de support réglables en hauteur

6 Refuerzos superiores soldados
Welded upper reinforcements
Renforts supérieurs soudés

7 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 4mm
Chassis made of 4mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 4mm

8 Cadena de Ø10mm calidad G80
Ø10mm G80 quality chain
Chaîne Ø10mm qualité G80



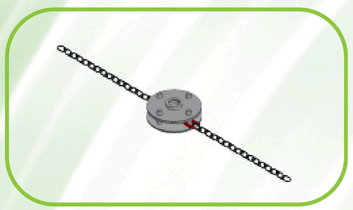

PLATO DE CADENAS/CHAINS KIT/KIT CHAINES




PLATO DE CUCHILLAS/BLADES KIT/KIT COUTEAUX



Rodillo trasero regulable

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de cadenas Nº Chains Nº Chaines	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
DVR-160	1600 mm.	2	50	1750	1860	950	450
DVR-180	1800 mm.	2	60	1950	2060	950	490
DVR-200	2000 mm.	2	70	2150	2260	950	570

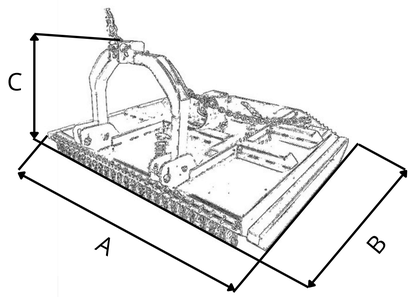

group Osmaq
Agricultural and forestry