group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA CON DOBLE ALIMENTADOR
SHREDDER WITH DOBLE FEEDER
BROYEUR À DOBLE ALIMENTATION

DEF

TRACTORES ENTRE 100-150 CV



OPCIONES:

- Kit enganche reversible
- Rodillo trasero
- Ruedas traseras macizas
- Kit parilla inferior
- Kit brazo alineador hidráulico
- Arrancador hidráulico

OPTIONS:

- Reversible hitch Kit
- Rear Roller
- Solid rear wheels
- Lower grille Kit
- Hydraulic aligner arm Kil
- Hydraulic starter

El modelo DEF es una máquina autoalimentada para la trituración de rama de olivo, almendro, cítrico y restos de poda de frutal hasta Ø15cm. Es una maquina ideal para el tratamiento de poda acordonada de gran volumen, así como la utilización en zonas pedregosas. Monta un eje de cuchillas fijas de acero antidesgaste.

The DEF model is a self-feeding machine for crushing olive branches, almond, citrus, and fruit pruning residues up to Ø15cm. It i is an ideal machine for the treatment of high-volume cordoned pruning, as well as for use in rocky areas.

Le modèle DEF est une machine auto-alimentée pour le broyage des branches d'olivier, d'amandier, d'agrumes et des résidus de taille de fruitiers jusqu'à Ø15cm. C'est une machine idéale pour le traitement des tailles cordonnées à gros volume, ainsi que pour une utilisation dans les zones rocailleuses.

ESPECIAL OLIVA, ALMENDRO Y CÍTRICO

OPTIONS:

- Kit d'attelage réversible
- Rouleau amère
- Roves omière pleines
- Kit de grille inférieure
- Kit de bras aligneur hydraulique
- Démarreur hydraulique











Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA CON DOBLE ALIMENTADOR

11 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C

10 Caballete desmontable
Removable stand
Chevalet démontable

9 Ventanas traseras para el mantenimiento del eje
Rear windows for axle maintenance
Vitres arrière pour l'entretien de l'essieu

8 Contramartillos de acero intercambiables
Interchangeable steel counter-hommers
Contre-marteaux en acier, interchangeables

7 Ruedas regulables en altura.
Height-adjustable wheels
Roues réglables en hauteur

6 Patines delanteros
Front skids
Patins avant




1 Grupo multiplicador a 1000 R.P.M con rueda libre.
Gearbox with 1000rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 1000rpm.

2 Transmisión serie G9.
Transmission series G9.
Transmission série G9.

3 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 10mm.
Chassis made of 10mm high tensile strength steel.
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 10mm.

4 Motor hidráulico reforzado
Reinforced hydraulic motor
Moteur hydraulique renforcé

5 Transmisión mediante cadena a los alimentadores
Feeder transmission by chain
Transmission per chaine aux alimentateurs






CEPILLO ALINEADOR HIDRÁULICO



RUEDAS DELANTERAS MACIZAS




CUCHILLAS

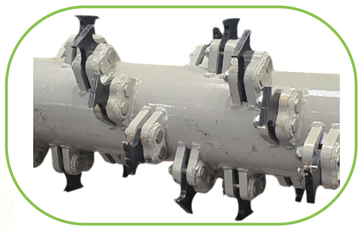

EJE

Modelo	Ancho de labor	Nº Cuchillas	C.V	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DEF-180	1800 mm.	39	100	1260	2150	1400	1300
DEF-200	2000 mm.	42	115	1400	2350	1400	1300
DEF-220	2200 mm.	48	130	1480	2550	1400	1300
DEF-240	2400 mm.	54	130	1620	2750	1400	1300

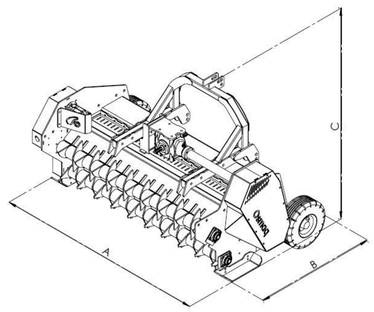

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	DEF-180	DEF-200	DEF-220	DEF-240
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	20	20	20	20
Tubo eje alimentadores (mm) Feeder shaft tube (mm) Tube rotor d'alimentation (mm)	114x8	114x8	114x8	114x8
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	150	150	150	150
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	51	51	51	51
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	4 x C	4 x C	4 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO