group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA (SERIE MEDIA)
PRUNING SHREDDER (MEDIUM SERIES)
BROYEUR DE TAILLE (SÉRIE MOYENNE)

TSL-ROLDOOR



OPCIONES:
- Caballete fijo

OPTIONS:
- Fixed frame

OPTIONS:
- Châssis fix


El modelo TSL-ROLDOOR es una trituradora para el material de poda de frutales, viña, cítricos.... hasta Ø8cm. Su martillo le hace también muy polivalente y con grandes resultados para el desbroce de vegetación. La puerta hidráulica trasera con el rodillo incorporado permite triturar la rama acordonada marcha atrás, para posteriormente dar un repasa de acabado con la puerta cerrada hacia delante.

The TSL-ROLDOOR model es a shredder for pruning material from fruit trees, vineyards, citrus trees, etc., up 10 Ø8cm. It's hammer also makes it very versatile and yields great results for clearing vegetation. he rear hydraulic door with the built-in roller allows for shredding the cordoned branch in reverse, followed by a finishing pass with the door closed forward.

Le modèle TSL-ROLDOOR est une broyeur pour les matériaux de taille des arbres fruitiers, des vignes, des agrumes, etc. jusqu'à Ø8cm. Son marteau le rend également très polyvalent et donne d'excellents résultats pour le débroussaillage de la végétation. La porte arrière hydraulique avec le rouleau intégré de broyer la branche en cordelette en marche arrière, suivie d'un passage de finition avec laporte fermée vers l'avant.

ESPECIAL FRUTALES Y PASTOS



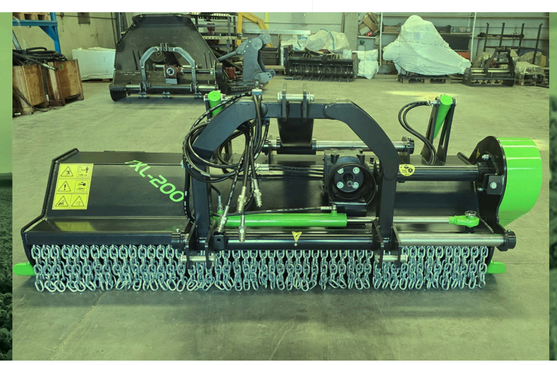


Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA DE PODA (SERIE MEDIA)

10 Correas tipo C.
Type C belts.
Courroies type C.

9 Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d'appui

8 Rodillo de apoyo
Rear roller
Rouleau d'appui

7 Portón trasero
Rear door
Porte arrière



1 Pistones de elevación de la puerta
Hydraulic piston for door
Verin pou l'ouverture de la porte

2 Desplazamiento hidráulico de 450mm
450mm hydraulic displacement
Déplacement hydraulique de 450mm

3 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 540rpm


4 Transmisión serie G7
Transmission series G7
Transmission série G7

5 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm
Chassis made of 8mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm


6 Patines delanteros de apoyo
Front skids
Patins avant



MARTILLO

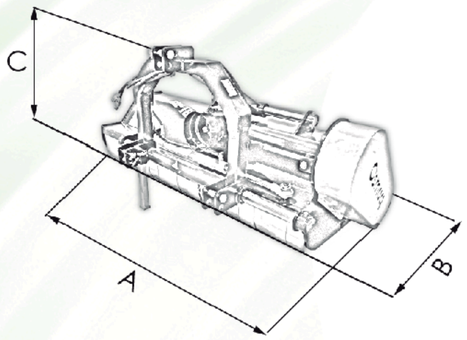

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de martillos Nº tools Nº Marteaux	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
TSL-ROLD-140	1400 mm.	10	45	1600	1260	1100	735
TSL-ROLD-160	1600 mm.	12	55	1800	1260	1100	760
TSL-ROLD-180	1800 mm.	14	65	2000	1260	1100	785
TSL-ROLD-200	2000 mm.	16	70	2200	1260	1100	810
TSL-ROLD-220	2200 mm.	18	75	2400	1260	1100	830
TSL-ROLD-240	2400 mm.	22	80	2600	1260	1100	880

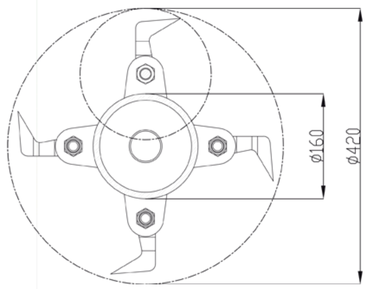

group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TSL-ROLDOOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TSL-140	TSL-160	TSL-180	TSL-200	TSL-220	TSL-240
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	10	10	10	10	12.5	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	90	90	90	90	90	90
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	46	46	46	46	46	46
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7	193.7	193.7	193.7	193.7	193.7